

ДОГОВОР

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ

№ 2-09-176, 31.07.2020

Днес, 31.07. 2020 г., на основание чл. 112 от ЗОП между:

ОБЩИНА ИСКЪР със седалище и адрес на управление – гр. Искър 5868, община Искър, област Плевен ул. "Георги Димитров" № 38, ЕИК: 000413942, с ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР BG 000413942, представлявана от инж. Валентин Василев Йорданов – Кмет на Община Искър и Силвия Димитрова Медунска – Директор на дирекция ФСДАО и Главен счетоводител на Общината, наричана в договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна,

и

НА „СТИВ - 14“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: ГР. САМОКОВ 2000 УЛ. „ЛЕОН КРУДОВ“ № 39, Идентификационен номер по ДДС/ЕИК 203135037, представлявано от **ЕМИЛ ВЕЛИНОВ ТРАЙКОВ - УПРАВИТЕЛ**, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

на основание чл. 112 и чл. 114 от ЗОП, във връзка с Решение №2020 год. на Кмета на община Искър, се сключи настоящият договор за възлагане на обществена поръчка, наричан по-долу за краткост „Договор“, с предмет: **Изпълнение на строително-монтажни работи на общински обекти по четири обособени позиции, както следва:**

Обособена позиция № 3 - „Извършване на строително - монтажни работи (СМР) на обект: „Ремонт санитарни възли кв. 158 – гр. Искър“

Страните се споразумяха за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема и се задължава да извърши строително-монтажни работи (СМР) с предмет: **Изпълнение на строително-монтажни работи на общински обекти по четири обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 3 - „Извършване на строително - монтажни работи (СМР) на обект: „Ремонт санитарни възли кв. 158 – гр. Искър“** в съответствие с условията на договора, приложената оферта, както и Приложенията към настоящия договор, представляващи неразделна част от него.

(2) Дейностите по чл. 1 трябва да бъдат реализирани в съответствие с действащото законодателство.

(3) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да извърши строителството в съответствие с Техническата спецификация, Техническото предложение и Ценовото предложение, и чрез лицата, посочени в Списък на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението на обществената поръчка.

ІІ. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА РАЗПЛАЩАНЕ

Чл.2. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** обща цена в размер до **12 188,85** (дванадесет хиляди сто осемдесет и осем лева и осемдесет и пет стотинки) лева без ДДС

или 14 626,62 (четирнадесет хиляди шестстотин двадесет и шест лева и шестдесет и две стотинки) лева с ДДС, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Общата цена, посочена в ал. 1 е крайна за времето на изпълнение на Договора и не подлежи на промяна, освен в случаите в съответствие с разпоредбите на чл.116 от ЗОП. Цената се изплаща на два етапа – **авансово и окончателно плащане**.

(3) **Авансово плащане** – по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в размер до 40 % от дължимото възнаграждение за изпълнението на строителството, в срок до **30 (тридесет)** календарни дни след осигурено финансиране от страна на Възложителя и издадена фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и след заверка на заповедната книга.

(4) **Окончателно плащане** – по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в размер на разликата между стойността на реално извършените СМР и стойността на авансовото плащане, в срок до **30 (тридесет)** календарни дни, съгласно условията на чл. 4.

(5) В Цената по ал. 1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на строителството, включително и разходите за персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението и за неговите подизпълнители, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на каквито и да е други разноси, направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 3. Във връзка с разпоредбата на чл. 114 от ЗОП ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената по този Договор, съгласно чл.2 от договора в срок до **30 (тридесет)** дни след осигурено финансиране, тъй като към датата на откриване на процедурата няма осигурено финансиране за изпълнение на част от дейностите, предвидени в настоящият договор, в частта по обособена позиция № 3.

Чл. 4. (1) Окончателното плащане по този Договор се извършва въз основа на следните документи:

1. приемо-предавателен протокол за приемане на извършената работа, подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при съответно спазване на разпоредбите на Раздел V (Предаване и приемане на изпълнението) от Договора и

2. фактура за дължимата сума, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 5. (1) Всички плащания по този Договор се извършват в лева чрез банков превод по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка: «Уникредит Булбанк» АД

BIC: UNCRBGSF

IBAN: BG 64 UNCR 70001523132882

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени по ал. 1 в срок от 3 (*три*) дни, считано от момента на промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

Чл. 6. (1) Когато за частта от строителството, която се изпълнява от подизпълнител, изпълнението може да бъде предадено отделно от изпълнението на останалите Строително-монтажни работи подизпълнителят представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отчет за изпълнението на съответната част от тях, заедно с искане за плащане на тази част пряко на изпълнителя.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отчета и искането за плащане на подизпълнителя в срок до 15 (петнадесет) дни от получаването му, заедно със становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на дейностите, предмет на договора, при съответно спазване на разпоредбите на Раздел V (Предаване и приемане на изпълнението) и заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя в срок до 30 (*тридесет*) дни от подписването на приемо-предавателен протокол. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да извърши плащането, когато искането за плащане е оспорено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до момента на отстраняване на причината за отказа (ако е приложимо).

Чл.7. (1) При възникване на допълнителни или непредвидени количества и видове строителни работи, в рамките на договорената стойност, се изготвя констативен протокол и остойностена заменителна таблица, подписани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ /или упълномощено от него лице/ и от

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Остойносттаването се извършва по единични цени съгласно приетото Ценово предложение от офертата на изпълнителя.

(2) При възникване на допълнителни СМР, непосочени в Количествено-стойността сметка, цената им се определя, съобразно ценообразуващите параметри, посочени в ценовото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.**

Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** действително извършените СМР на базата на количествено-стойността сметка в рамките на общата стойност по **чл. 2, ал. 1,** подписана от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** /или упълномощено от него лице/ и от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.**

III. СРОК / ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.9. Срокът на изпълнение на настоящия договор е по предложение на изпълнителя до **36 (тридесет и шест) календарни дни** и започва да тече от датата на заверка на Заповедната книга и приключва с подписването на приемо-предавателен протокол /Образец №19/.

Чл.10. Срокът за изпълнение на договора не може да бъде удължаван, освен в случаите на непредвидени обстоятелства, по смисъла и при спазване на разпоредбите на Закона за обществените поръчки.

Чл.11. Мястото на изпълнение на договора е кв. 158, гр. Искър.

Чл.12. При спиране на строително-монтажните работи по нареждане на Управляващия орган, общински или държавен орган, срокът по чл. 9 съответно се удължава, ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма вина за спирането се подписва акт образец 10, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството на МРРБ.

Чл.13. При спиране на строително-монтажните работи по нареждане на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,** поради лоши метеорологични условия или други фактори, които биха довели до некачествено изпълнение на СМР се съставя акт образец 10, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството като срокът по чл. 9 спира да тече до съставяне на акт образец 11 от същата Наредба.

Чл.14. При спиране на строително-монтажните работи по нареждане на компетентен общински или държавен орган сроковете за изпълнение се удължават с продължителността на срока, през който строително-монтажните дейности са били спрени, при условие, че Изпълнителят няма вина за спирането.

Чл.15. Възложителят има право да нареди на Изпълнителя временно преустановяване на СМР, ако е констатирано неточно изпълнение и/или влагане на некачествени строителни продукти.

Чл.16. Спирането на СМР по силата на предходния член не води до спиране на сроковете за изпълнение и не може да служи като основание за удължаването им.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 17. Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този раздел от Договора е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора или от приложимото право, предвиждащи права и/или задължения, на която и да е от Страните.

Общи права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията по чл. 2-4 от договора;
2. да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на задълженията по този Договор, както и всички необходими документи, информация и данни, пряко свързани или необходими за изпълнение на Договора.

Чл. 19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. да извърши СМР и да изпълнява задълженията си по този Договор в уговорените срокове и качествено, в съответствие с Договора и Приложенията;
2. да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на изпълнението на СМР, да предложи начин за отстраняването им, като може да поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания и/или съдействие за отстраняването им;
3. да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. 38 от Договора;
5. да не възлага СМР или части от тях на подизпълнители, извън посочените в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен в случаите и при условията, предвидени в ЗОП (ако е приложимо);
6. да участва във всички работни срещи, свързани с изпълнението на този Договор;
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 3 (три) дни от сключване на настоящия Договор. В срок до 3 (три) дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 от ЗОП (ако е приложимо).

Общи права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да изисква и да получава СМР в уговорените срокове, количество и качество;
2. да контролира самостоятелно или чрез упълномощено от него длъжностно лице изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч. да иска и да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия Срок на Договора, или да извършва проверки, при необходимост и на мястото на изпълнение на Договора, но без с това да пречи на изпълнението;
3. периодично да изисква и да получава информация от Изпълнителя за напредъка и изпълнението по договора, да дава разпоредения по изпълнението му, както и да упражнява контрол по отношение цените, количествата и видовете работи.
4. при констатиране от Възложителя недостатъци при изпълнение на СМР, последният има право да постави на Изпълнителя конкретни условия и да определи срок за отстраняване на констатираните недостатъци за сметка на Изпълнителя.

Чл. 21 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. да приеме изпълнението на СМР, когато отговарят на договореното, по реда и при условията на този Договор;
2. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената в размера, по реда и при условията, предвидени в този Договор;
3. да предостави и осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до информацията, необходима за извършването на СМР, предмет на Договора, при спазване на относимите изисквания или ограничения съгласно приложимото право;
4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. 38 от Договора;
5. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този Договор, включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на Договора, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това;

Специални права и задължения на Страните

Чл. 22. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

- [1] да представи документи за собственост, необходими за изпълнението на дейностите по договора.

- [2] да предоставя на Изпълнителя на настоящата обществена поръчка всички документи, данни и информация, необходими за изпълнението на поръчката.
- [3] да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – персонала, който ще осъществява СМР, на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението до Обекта, както и до оперативната информация за извършване на СМР;
- [4] да решава всички въпроси при възникнали затруднения, свързани с изпълнението на строително-монтажните работи, предизвикани от непълна строителна документация, необходимост от съгласуване или получаване на становища и разрешения от държавни или местни органи, да оказва административно съдействие при необходимост за изпълнение предмета на Договора;
- [5] да подписва всички актове, протоколи и други документи необходими за удостоверяване на изпълнените СМР и приемане на обекта;
- [6] да заплаща дължимите административни такси за издаване на писмени становища от специализираните контролни органи относно законосъобразното изпълнение на обекта.

Чл. 23 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

- [1] да извършва по всяко време проверки на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по изпълнение на този Договор, както и да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация относно извършваните СМР, без с това да пречи на оперативната му дейност;
- [2] при необходимост да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмена информация за извършените строително-монтажни работи в Обекта по чл. 1;
- [3] да изисква подмяна на специалисти от екипа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато бъде установено неизпълнение на техните задължения, свързани с предмета на Договора.
- [4] Във всеки момент от изпълнението на договора да извършва проверки относно качеството на всички ремонтни работи, влаганите материали (сертификати за качество и/или декларации за съответствие) и спазването на правилата за безопасна работа по реда на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), без това да пречи на оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
- [5] Да прави рекламации при установяване на некачествена работа, която не е в съответствие с офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
- [6] Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява в срок и без отклонения съответните дейности съгласно Техническата спецификация и КСС на обществената поръчка.

Чл. 24. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

- [1] Да изпълни СМР, предмет на настоящия договор качествено и в срок, като организира и координира цялостния процес на строителството в съответствие с представената оферта, неразделна част от настоящия договор, както и действащата нормативна уредба в Република България.
- [2] Да влага при строително-монтажните работи качествени материали и изделия, отговарящи на изискванията на БДС и ISO, за които при поискване трябва да представя необходимите сертификати и фактури за придобиването им.
- [3] Да предоставя възможност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ /или упълномощено от него лице/ да извършват контрол по изпълнението на работите на обекта.
- [4] Да извършва за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно допуснати грешки, недостатъци и други, констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
- [5] Да не допуска замърсяване на площадката на обекта по чл. 1 от настоящия договор, при изпълнението на строително-монтажните работи.
- [6] Да извършва строително-монтажните работи при строго спазване изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ).
- [7] След приключване на строителните работи да почисти и извози строителните отпадъци в 3-дневен срок след приключване работата.
- [8] ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнение на договора и за предприетите мерки за тяхното разрешаване.

[9] ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност при евентуални трудови злополуки на обекта за своите служители, работници, подизпълнители и за трети лица, посещаващи обекта.

[10] ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за безопасността при извършване на всички видове работи и дейности на обекта, за безопасността на работниците и за спазване на правилата за безопасност и охрана на труда.

[11] ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за щети, които са нанесени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на другите участници в строителството, и солидарна отговорност със строителя за щети, причинени от неспазване на техническите правила и нормативи и одобрените проекти.

[12] ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави възможност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да извършва проверки на място.

[13] **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:**

- да осигурява достъп за извършване на проверки на място и одити;

- да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място;

- да докладва за възникнали нередности;

- да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на поръчката и за предприетите мерки за тяхното разрешаване;

[14] ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 10 дни от получаване на уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да възстанови по посочена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в уведомлението банкова сметка неправомерно платени му средства. Това се отнася до средства, за които се установи, че са неправомерно платени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ спира разплащане на неправомерно платени средства по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако се установи това и спирането е до отстраняване на несъответствието.

Чл. 25. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

[1] да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съдействие във връзка с изпълнението на СМР, което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не може да откаже, когато е в границите на неговите правомощия и компетентност;

[2] да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на извършените дейности, предмет на поръчката.

V. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл.26. Предаването и приемането на извършените строително-монтажни работи по чл. 1 се извършва от определени от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** лица.

Чл.27.(1) Приемането на работата по настоящия договор се удостоверява с подписване от лицата по чл. 26 на протокол.

(2) Минималните гаранционни срокове са съгласно чл.160 ал.4 и ал. 5 от ЗУТ и чл.20, ал.4, и чл.21 на Наредба № 2 от 2003 год. на МРРБ.

VI. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА. НЕУСТОЙКИ

Чл.28. (1) Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непредвидени обстоятелства.

(2) В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в забава, тя не може да се позовава на непредвидени обстоятелства.

(3) Страната, засегната от непредвидени обстоятелства, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок 5 (пет) работни дни от настъпването на непредвидените обстоятелства. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

(4) Докато траят непредвидените обстоятелства, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

Чл. 29. (1) В случай на забавяне при изпълнението на работата по договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 0.5 % (половин процент) за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % (десет процента) от стойността на забавената дейност.

(2) Изплащането на неустойката не лишава изправната страна от правото да търси реално изпълнение и обезщетение за претърпени вреди.

Чл.30. Изменение на сключения договор се допуска при условията на чл.116 от ЗОП. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да поиска едностранно изменение на договора, в случай че при публикуване на нормативна уредба, касаеща предмета на договора, възникнат обстоятелства за изменение на цената или други опции, без това да променя предмета на поръчката, съгласно чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 31. (1) Този Договор се прекратява:

1. с изтичане на Срока на Договора;
2. с изпълнението на всички задължения на Страните по него;
3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 5 (пет) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;
4. при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.

(2) Договорът може да бъде прекратен

1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;
2. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 32. (1) Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната Страна.

(2) За целите на този Договор, Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:

1. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на СМР в срок до 5 (пет) дни, считано от датата на откриване на строителната площадка;
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на СМР за повече от 5 (пет) дни;
3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Техническата спецификация и Техническото предложение.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.

Чл. 33. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от Страните, а при непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този Договор.

Чл. 34. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство:

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
 - а) да преустанови предоставянето на СМР, с изключение на такива дейности, каквито може да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

б) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи, изготвени от него в изпълнение на Договора до датата на прекратяването; и
в) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предмета на Договора.

Чл. 35. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред СМР, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неусвоената част от авансово предоставените средства. Когато прекратяването на Договора е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той дължи и законната лихва върху частта от авансово предоставените средства, подлежащи на връщане, за периода от датата на прекратяване на Договора до тяхното връщане.

VIII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Дефинирани понятия и тълкуване

Чл. 36. (1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, използваните в него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия – според значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП.

(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в Договора и Приложенията, се прилагат следните правила:

1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби;
2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора.

Спазване на приложими норми

Чл. 37. При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и неговите подизпълнители (ако е приложимо) са длъжни да спазват всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с предмета на Договора, и в частност, всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП.

Конфиденциалност

Чл. 38. (1) Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да не разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на Договора („**Конфиденциална информация**“). Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на Страните, както и ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението на Договора. Не се смята за конфиденциална информацията, касаеща наименованието на изпълнения проект, стойността и предмета на този Договор, с оглед бъдещо позоваване на придобит професионален опит от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) С изключение на случаите, посочени в ал.3 на този член, Конфиденциална информация може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата Страна, като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно.

(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална информация, когато:

1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този Договор от която и да е от Страните;
2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от Страните; или
3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен орган и съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване;

В случаите по точки 2 или 3 Страната, която следва да предостави информацията, уведомява незабавно другата Страна по Договора.

(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до съответната Страна, всички нейни поделения, контролирани от нея фирми и организации, всички нейни служители и наети от нея физически или юридически лица, като съответната Страна отговаря за изпълнението на тези задължения от страна на такива лица. Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в сила и след прекратяване на Договора на каквото и да е основание.

Публични изявления

Чл. 39. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да разкрива или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с извършване на СМР, предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на данни и материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласие няма да бъде безпричинно отказано или забавено.

Прехвърляне на права и задължения

Чл. 40. Някоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, произтичащи от този Договор, без съгласието на другата Страна. Паричните вземания по Договора и по договорите за подизпълнение могат да бъдат прехвърляни или залагани съгласно приложимото право.

Изменения

Чл.41. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, изготвени в писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие с изискванията и ограниченията на ЗОП.

Непреодолима сила

Чл.42 (1) Някоя от Страните по този Договор не отговаря за неизпълнение, причинено от непреодолима сила. За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие по смисъла на чл.306, ал.2 от Търговския закон.

(2) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна, която е била в забава към момента на настъпване на обстоятелството, съставляващо непреодолима сила.

(3) Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок до 3 дни от настъпването на непреодолимата сила, като посочи в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на Договора. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

Нищожност на отделни клаузи

Чл. 43. В случай, че някоя от клаузите на този Договор е недействителна или неприложима, това не засяга останалите клаузи. Недействителната или неприложима клауза се замества от повелителна правна норма, ако има такава.

Уведомления

Чл. 44. (1) Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се извършват в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, електронна поща.

(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва:

- **ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** – област Плевен, община Искър, град Искър, п.к. 5868 ул. „Георги Димитров“ № 38, тел. 06516 / 24- 24, Факс: 06516 / 21-96; e-mail: iskar@iskarbg.com

Лице за контакти и контрол: Валя Вълва Костова – Директор на дирекция СИРТСУ в община Искър, моб. тел.: **0879/010324**; e-mail: v.kostova2016@abv.bg

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

гр. Самоков 2000

ул. „Леон Крудов“ № 39

e-mail: stiv14_ltd@abv.bg

Тел.: 0899 000 380

Лице за контакт: Г-Н ЕМИЛ ВЕЛИНОВ ТРАЙКОВ - Управител на „Стив - 14“ ЕООД

(3) За дата на уведомлението се счита:

1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението;
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;
3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер;
3. датата на приемането – при изпращане по факс;
4. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.

(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 3 (*три*) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица за контакт.

(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, срока на съществуване, органите на управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до 3 (*три*) дни от вписването ѝ в съответния регистър.

Приложимо право

Чл.45. Този Договор, в т.ч. Приложенията към него, както и всички произтичащи или свързани с него споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат подчинени на и ще се тълкуват съгласно българското право.

Разрешаване на спорове

Чл.46. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между Страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие – спорът ще се отнася за решаване от компетентния български съд.

Екземпляри

Чл.47. Този Договор се състои от 10 (десет) страници и е изготвен и подписан в 2 (*два*) еднообразни екземпляра – по един за всяка от Страните.

Приложения:

Чл. 48. Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения:

Приложение № 1 – Техническа спецификация;

Приложение № 2 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
ОБЩИНА ИСКЪР:

чл. 37 от ЗОП

/инж. Валентин Йорданов/
Кмет на община Искър


чл. 37 от ЗОП

/Силвия Мелунска/
Директор на дирекция ФСДАО
и Главен счетоводител

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

чл. 37 от ЗОП

/ЕМИЛ ТРАЙКОВ/
Управител на „Стив - 14“ ЕООД



О Б Щ И Н А И С К Ъ Р

Утвърдил:

инж. Валентин Иорданов
Кмет на Община Искър



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

обект: „Ремонт санитарни възли кв. 158 – гр. Искър“

Община Искър
2020 г.

I. Цел на настоящата обществена поръчка

1. Обща цел на поръчката

Общата цел на настоящата поръчка е определянето на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи на обект: „Ремонт санитарни възли кв. 158 – гр. Искър“. С изпълнението на предвидените СМР ще се постигне обновяване и подобряване на околното пространство на комбинираното спортното игрище по хандбал и волейбол.

2. Място и срок за изпълнение на поръчката

Мястото за изпълнение на поръчката е на кв. 158 в гр. Искър, община Искър, област Плевен, Република България.

Срокът за изпълнение на поръчката е по предложение на участника, но не повече от **45 (четиридесет и пет)** календарни дни и не по-малко от **30 (тридесет)** календарни дни.

Срокът на изпълнение започва да тече от датата на заверка на Заповедната книга и приключва със съставянето на Приемо-предавателен протокол за приемане на обекта.

II. Описание на предмета на поръчката.

Предмет на настоящата обществена поръчка е: „Ремонт санитарни възли кв. 158 – гр. Искър“, находяща се в кв. 158, в гр. Искър. Санитарните възли са предвидени за обслужване на посетителите на спортните съоръжения и парка. Строително-монтажните работи, които следва да се изпълнят са почистване на санитарните възли, очукване на стара вътрешна и външна мазилка, усилване на тухлен зид, доставка и монтаж на дограма, доставка и монтаж на тоалетни казанчета и мивки. Изпълнение на циментова замазка по подове, направа на настилка от теракота, первази и облицовка по стени – фаянс, гипсова шпакловка по стени и тавани, мазилка, грундиране и боядисване с латекс по стени и тавани. Изпълнение на армирана замазка и хидроизолация по плоча. Изпълнение на външна мазилка и външно боядисване. Изпълнение на ВиК и електро към санитарните възли.

Строително - монтажните работи следва да бъдат извършени по изготвена Количествена сметка (КС) в съответствие с настоящата Техническа спецификация и при спазване на действащото законодателство, строителните, техническите и технологични правила, нормативи и стандарти в страната, и правилата за безопасност, хигиена на труда и пожарна безопасност.

Строително-монтажните работи включват:

Пълно и детайлно описание на конкретните видове работи по обекта на интервенция, както и съответното, необходимо количество за изпълнение на поръчката е отразено в изготвената количествена сметка, приложение към настоящата техническа спецификация.

Предлаганите строителни продукти и материали следва да отговарят на изискванията на чл. 169а от Закона за устройство на територията и на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.

По време на изпълнение на СМР да се спазват изискванията на Наредба № 2 от 22.03.2004 год. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. Всички работници да бъдат инструктирани от техническия ръководител на обекта, съобразно специфичните условия на работа на обекта. При изпълнение на строителните работи, работниците да носят специални сигнални жилетки с цел предпазване от злополука и несчастни случаи.

По време на изпълнението на ремонтните работи да не се засягат други комуникации и съоръжения.

Изпълнителят, при подписване на договора за СМР, следва да представи на Възложителя:

- Заверено копие на Удостоверение за регистрация в Централния Професионален Регистър на Строителя (съгласно чл.3, ал. 2 от Закона за камарата на строителите и/или дейност 43 „Специализирани строителни дейности“, посочени в Националната класификация на икономическите дейности, позиция F "Строителство")

- Застраховка „Професионална отговорност“, както и Застраховка „Трудова злополука“.

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТА

III. Приложимо законодателство и документи

При изпълнение на задълженията си по настоящата обществена поръчка Изпълнителят следва да съблюдава изискванията на:

- Закон за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане;
- Закон за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане;
- Закон за опазване на околната среда и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане;
- Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
- Наредба от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи;
- Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
- ПЗБУТ План за здравословни и безопасни условия на труд;
- БХТППО Безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана;
- Наредба за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции / ДВ бр.97 от 25.11.1994 г., посл. изм. и доп. бр., 53 от 11.06.1999 г./;
- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
- Закон за защита от шума в околната среда;
- Наредба РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България.
- БДС/EN за влаганите продукти.

IV. КОНТРОЛ НА СТРОИТЕЛНИТЕ РАБОТИ

1. Проверка и измерване на работите

Качеството и количеството на изпълняваните строително - монтажни работи може да бъде проверявано във всеки един момент. Когато това не може да стане с помощта на

Изпълнителя, се определя срок за привличане на външни специалисти. В този случай разходите са изцяло за сметка на Изпълнителя.

2. Специални предпазни мерки

По време на строителството Изпълнителят е длъжен:

2.1. да осъществява дейността си само при наличие на всички предвидени от законодателството разрешителни документи (лицензи, сертификати и др.), издавани от упълномощените контролни органи;

2.2. да извършва възложените му СМР с квалифициран и добре обучен персонал, притежаващ нужната квалификация;

2.3. преди започване на работа на строителната площадка да извърши оценка на риска, която обхваща всички етапи на договореното строителство, избора на работно оборудване и параметрите на работната среда. Оценката на риска се актуализира периодично при изменения на условията, при които е направена;

2.4. да осигури безопасни условия на труд при извършване на СМР, актуализирани инструкции по безопасност и здраве на труда, необходимите предпазни и информационни средства и др.;

2.5. да осигури средствата за индивидуална защита на всеки работник в съответствие с нормативните изисквания. Всички работещи на строителната площадка и извършващи СМР трябва да се осигурят с работно облекло, обувки, каски, брезентови ръкавици и други необходими предпазни средства в зависимост от характера на работата.

V. Почистване на строителната площадка

1. Общи положения

Обхватът на работата, предмет на условията на Договора в съответствие с тази спецификация, трябва да включва не само осигуряването на цялото оборудване и работна ръка, но и изпълнението на всички дейности, свързани с премахването и почистването на всички строителни отпадъци.

2. Безопасност при работа

Изпълнителят трябва да осигури безопасността на работниците, както и на хората, намиращи се в съседство.

3. Предпазване на улиците от замърсяване

Изпълнителят трябва да вземе всички мерки за предотвратяване на замърсяването с кал и други отпадъци на улиците и пътищата, намиращи се в страни от строителната площадка и използвани за движение на автомобили и техника, свързани със строително - монтажните работи. Той следва да приложи ефективен контрол върху движението на използваните от него автомобили и техника, както и върху складирането на материали, отпадъци и други по пътищата, свързани с обслужването на строителството. Изпълнителят е длъжен да отстрани

всички складирани по тези пътища отпадъци и да почисти платното за движение на всички участъци, замърсени с кал и други отпадъци по негова вина, включително и измиването му с вода.

VI. Изисквания за безопасност

Всички дейности на обекта се извършват в съответствие с приложимите национални нормативни изисквания, като Изпълнителят е длъжен да представи Застраховка професионална отговорност, както и Застраховка „Трудова злополука“.

Работите ще се извършват при изключително строго съблюдаване на техниката на безопасност и охрана на труда, както и всички изисквания по НАРЕДБА № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Възложителят и упълномощените държавни органи ще извършват планови и внезапни проверки за гарантиране безопасни условия на труд по отношение на:

- наличие на обекта на инструкции за безопасност и здраве при работа съобразно действащите нормативи, инструктажни книги, начин на провеждане на инструктажите за безопасна работа;
- наличие на обекта и ползване на ЛПС - каски, колани, ръкавици, предпазни шлемове и др.;
- наличие на знаци и сигнализация на обекта, указващи посоки за движение и предупреждаващи за опасност (специално внимание следва да се обърне на сигнализацията, когато на обекта работят лица с нарушен слух).

На обекта да бъде въведена „Книга за инструктаж по безопасност и здраве при работа“, съгласно НАРЕДБА №РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Изпълнителят следва да предвиди извършването на необходимия инструктаж по безопасност на труда на всички работещи на обекта.

Да се спазват всички изисквания при работата с електрически ток, да се използват подходящи гумирани кабели със съответните сечения и брой жила. Да се работи с изправни и заземени електроинструменти.

Да не се допускат за работа работници и служители, употребили алкохол, както и лица със смущения във вестибуларния апарат.

По време на строителството следва да се поддържат в изправност подходи до всяка точка на обекта за осигуряване на достъп на спешна медицинска помощ при необходимост, в случай на производствена авария, както и достъп на противопожарни автомобили.

В местата за почивка е необходимо да се оборудва пункт за пожарогасене и аптечка с пълен набор консумативи за оказване на първична медицинска помощ.

Всички работници и служители на обекта задължително да са снабдени с лични предпазни средства - работно облекло, обувки, ръкавици, каски и ако се налага - предпазни очила.

VII. Пожарна и аварийна безопасност

Територията на строителната площадка се категоризира за ПАБ и се означава със знаци и сигнали по норматив. Поставят се табели с:

- а) телефонен номер на Районната служба за ПБЗН;
- б) адреси и телефон на местния Център за спешна медицинска помощ.

Стриктно да се спазват условията за пожарна и аварийна безопасност съгласно проектната документация.

VIII. Налична документация

Възложителят предоставя на Изпълнителя всички документи, данни и информация, необходими за изпълнението на строително - монтажните работи.

IX. Организация на строителството

Участникът трябва да планира изпълнението по такъв начин, че работите да могат да се извършват без прекъсване за целия строителен период, който не може да бъде повече от **60 (шестдесет)** календарни дни и по-малко от **45 (четиридесет и пет)** календарни дни.

От него ще се изисква изключително високо качество на извършваните работи и спазване на нормативните изисквания за изпълнение на СМР и настоящата спецификация.

Контрол на качеството на материалите за строителния процес:

По време на изпълнението на обекта изпълнителят е длъжен да влага само материали и изделия с доказано качество, придружени от сертификат за качество и/или декларация за съответствие и указания за прилагането им (на български език), и със съответната маркировка върху продукта съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 год. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България.

Изисквания за опазване на околната среда:

Добитите отпадъци и некачествени материали по време на строителството, които не могат да бъдат вложени на обекта, ще се извозват от Изпълнителя на определени от Възложителя площадки.

Изпълнителят е длъжен да използва за работа на обекта само изправни машини и транспортни средства и да полага всички грижи за поддържането им в изправност за

недопускане на замърсяване, причинено от разпиляване на отпадъци или аварийни разливи на гориво - смазочни материали.

В случай на замърсяване Изпълнителят е длъжен за своя сметка да почисти замърсените участъци от строителната площадка, улиците и пътищата.

X. Собственост

Имотът остава собственост на община Искър.

XI. Приемане на изпълнените работи от Възложителя

Възложителят лично или чрез свой представител приемат за изпълнени тези видове работи, за които са съставени всички актове и протоколи съгласно Наредба №3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и са представени всички декларации за съответствие за вложените материали.

Важно!!! В изпълнение на разпоредбата на чл. 48, ал.2 от ЗОП да се счита добавено "или еквивалент" навсякъде, където в документацията и проектите по настоящата поръчка са посочени стандарти, работен одобрения или спецификации или други работен еталони, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство.

Ако някъде в документацията за участие има посочен: конкретен модел, търговска марка, тип, патент, произход, производство или др., възложителя на основание чл.50, ал.1 от ЗОП ще приеме всяка оферта, когато участникът докаже с всеки относим документ, че предложеното от него решение отговаря по еквивалентен начин на изискванията, определени в работните спецификации и/или проектите.

Всички строителните материали трябва да отговарят на изискванията на действащите Български държавни стандарти, на изискванията на инвестиционните проекти, БДС, EN или, ако са внос, да бъдат одобрени за ползване на територията на Република България и да са с качество, отговарящо на гаранционните условия. Не се допуска изпълнение с нестандартни материали.

Изготвил: **чл. 37 от ЗОП**

.....


/ инж. Йорданка Петкова /

Главен инженер в дирекция СИРТСУ

чл. 37 от ЗОП

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за обществена поръчка с предмет:
**„Изпълнение на строително-монтажни работи на общински обекти
по четири обособени позиции”**

от **“СТИВ-14” ЕООД**

(наименование на участника)

и подписано от **Емил Велинов Трайков**

(трите имена)

в качеството му на **Управител**

(на длъжност)

с ЕИК/БУЛСТАТ/ /друга индивидуализация на участника или подизпълнителя (когато е приложимо): 203135037

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме и проучихме документацията за участие, с настоящото Техническо предложение правим следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка с горесцитираният предмет.

Удостоверявам и потвърждавам, че представляваният от мен участник отговаря на изискванията, посочени в документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

**„Изпълнение на строително-монтажни работи на общински обекти
по четири обособени позиции”**

за обособена позиция: **3 - „Извършване на строително - монтажни работи (СМР) на обект: „Ремонт санитарни възли кв. 158 – гр. Искър“**
(изписва се наименованието на обособената позиция)

I. Ще изпълним предмета на обществената поръчка в срок до 36 (тридесет и шест) календарни дни, считано от датата на влизане в сила на договора за строителство.

Забележка: Срокът за изпълнение на настоящата поръчка е по предложение на участника, но не по-малко и не повече календарни дни от тези посочени в документацията за съответната обособена позиция.

II. Ще изпълним поръчката в съответствие с предварително обявените от възложителя условия, в съответствие с представеното предложение за изпълнение на поръчката и в съответствие с техническата спецификация на възложителя.

чл. 37 от ЗОП

чл. 37 от ЗОП



Прилагаме:

а) Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника;

б) Предложение за изпълнение на поръчката.

Забележка: Участникът трябва да представи Предложение за изпълнение на обществената поръчка за съответната обособена позиция, за която участва.

Участник, чието Предложение за изпълнение на поръчката не отговаря на Техническата спецификация, се отстранява.

Дата 01/07/2020 г.

Име и фамилия Емил Трайков

Подпис на лицето (и печат)

.....

.....
чл. 37 от ЗОП

(законен представител на участника или от надлежно упълномощено лице)

чл. 37 от ЗОП

Забележка: Образец се подава за всяка една позиция по отделно !

чл. 37 от ЗОП

чл. 37 от ЗОП

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

към техническо предложение за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

за обособена позиция: 3 - „Извършване на строително - монтажни работи (СМР) на обект:
„Ремонт санитарни възли кв. 158 – гр. Искър“

чл. 37 от З

УВОД

„СТИВ - 14“ ЕООД, наричано за краткост по-нататък „Изпълнител“, ще реализира изпълнението на строително-монтажните работи, предмет на настоящата поръчка - точно, пълно, качествено, по реда и в сроковете, указани в Договора за строителството, при спазване на действащата нормативна база и приложимите технически стандарти в строителството, съгласно одобрените инвестиционни проекти и друга техническа документация, в съответствие с изискванията на откритата процедура за възлагане на настоящата обществена поръчка.

„СТИВ - 14“ ЕООД, ще започне изпълнението на предмета на настоящата обществена поръчка считано от датата на заверка на заповедната книга и подписването на Протокол за откриване на строителната площадка обр. 2 към Наредба № 3 .

Окончателното завършване на строително-монтажните работи ще се установи с подписването на акт обр. 15 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството /ДВ бр. 72 от 2003 година/.

При изпълнение на поръчката ще бъдат спазени изискванията на всички действащи към момента в Република България закони, правилници и нормативи, технически и технологични правила за строителство, безопасност на труда и пожарна безопасност, касаещи изпълнението на поръчката и в съответствие с условията на Договора за строителство:

чл. 37 от ЗОП

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПОДХОДА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТА

На обекта ще бъдат изпълнени следните видове и количества строително-монтажни работи:

№	Вид дейност	Мярка	Количество
1	2	3	4
1	Почистване тоалетни	бр.	1.00
2	Очукване на стара вътрешна мазилка, вкл. събиране на отпадъците	м ²	42.60
3	Очукване външна мазилка по стени, вкл. събиране на отпадъците	м ²	43.50
4	Усилване на тухлени зидове чрез армировка и разтвор с висока якост	м ²	7.00
5	Доставка и монтаж на PVC дограма /врати и прозорци/	м ²	6.75

чл. 37 от ЗОП

чл. 37 от ЗОП

6	Трасиране кабелна линия	км	0.070
7	Направа изкоп 0,8/0,4м	м ³	22.40
8	Доставка и насипване пясък с дебелина 30см за подложка и уплътняване около PVC тръби	м ³	8.40
9	Доставка и полагане PVC тръба ф 40 мм	м	80.00
10	Доставка и монтаж проводник ПВ СВТ 3x1,5мм ²	м	40.00
11	Доставка и монтаж проводник ПВ СВТ 3x2,5мм ²	м	80.00
12	Доставка и полагане на сигнална лента	м	80.00
13	Обратно засипване и уплътняване земни почви	м ³	14.00
14	Разстилане изкопна земна маса	м ³	8.40
15	Доставка и монтаж на противовлажни осветителни тела	бр.	6.00
16	Изкоп за площадков водопровод и съоръжения с В=0,60м и Н=1,00 м - машинен	м ³	33.75
17	Доставка, полагане и уплътняване пясък около тръби	м ³	12.00
	Монтаж тръби ПЕВП ф32 с фитинги	м	100.00
19	Доставка и монтаж сигнална и детекторна ленти	м	100.00
20	Обратно засипване и уплътняване земни почви	м ³	72.00
21	Разстилане изкопна земна маса	м ³	36.00
22	Доставка и монтаж тръби ПП ф20 с фитинги	м	40.00
23	Доставка и монтаж топлоизолация за ПП ф20	м	40.00
24	Доставка и монтаж вент.тръба PVC ф110	м	8.00
25	Доставка и монтаж вентилационна шапка ф110	бр.	2.00
26	Външна гладка мазилка по стени с вц р-р	м ²	39.25
27	Полимер - силиконова матова боя за външно боядисване по стени	м ²	37.25
28	Полимер - силиконова матова боя за външно боядисване по козирки	м ²	2.00
29	Външна силиконова мозаечна мазилка по цокли - 50cm	м ²	6.25
30	Пердашена армирана замазка 4cm	м ²	17.40
31	Хидроизолация на циментова основа в три пласта	м ²	17.40
32	Циментова замазка по подове	м ²	7.50
33	Настилка от подови керамични плочкина лепило	м ²	7.50
34	Подови первази от керамични плочки	м	16.00
35	Фаянсва облицовка на стени до Н=90cm на фуга 2mm	м ²	11.00
36	Доставка и монтаж тоалетно клекало с казанче	бр.	2.00
37	Доставка и монтаж на мивка среден размер	бр.	2.00
38	Спирателен кран ф20	бр.	2.00
39	Спирателен кран с изпразнител ф32 (вертикално)	бр.	2.00

чл. 37 от ЗОП

чл. 37 от ЗОП

чл. 37 от ЗОП

чл. 37 от ЗОП



40	Доставка и монтаж канелка ф1/2"	бр.	2.00
41	Вътрешна гладка мазилка по тухлени стени	м ²	31.60
42	Гипсова шпакловка по стени и тавани	м ²	31.60
43	Грундиране по стени и тавани	м ²	31.60
44	Боядисване с латекс по стени и тавани - двукратно	м ²	31.60
45	Обръщане с гипсокартон около прозорци и врати	м	20.00
46	Доставка и монтаж СКизпр ф25	бр.	1.00
47	Доставка и монтаж шахта СК ф400	бр.	1.00
48	Метален парпет с единична ръкохватка и всички включени разходи	м	8.00
49	Доставка и монтаж на ел. ключове	бр.	6.00
50	Доставка и монтаж на осветителни тела	бр.	6.00
51	Бетонен праг 0,25x0,6 L=5,5м	1бр.	1.00
52	Доставка, полагане и уплътняване на пясък и цимент за плочопътека около санитарни възли с монтаж на бетонови блокове на Възложителя.	м ³	0.75

чл. 37 от

чл. 37 от ЗОП

ЕТАПИ И ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ

Строителните процеси на обекта обхващат три технологично обусловени и взаимосвързани етапа.

През първият етап се изпълняват подготвителните и демонтажните работи.

През вторият етап се изпълняват същинските строително-монтажни работи в последователност, указана в приложения линеен график.

През третият етап се изпълнява демонтажа на временната база, окончателното почистване на обекта и подготовката му за въвод в експлоатация.

Трите етапа се изпълняват последователно на строителната площадка, като се спазва технологично необходимото време за всеки обособен строителен процес.

Точната последователност на изпълнение, продължителност на всяка операция и трудоемкост е указана в приложения подробен линеен график. Изпълнението ще бъде съобразено с техническата спецификация и изискванията на изпълнителя.

Изпълнението на строителни и монтажни дейности ще започне след подписване на АКт обр. 2 за откриване на строителна площадка и заверката на заповедната книга и когато бъде въведена необходимата сигнализация за обезопасяване вътре и около строителната площадка, при стриктно спазване на изискванията в договора, проекта и действащата нормативна уредба.

Технологична последователност на строителните процеси е избрана така, че да се осигури минимален брой работници на площ и да няма струпване на работници от различни специалности на едно място, което ще доведе до неефективност.

Подготовка на строителната площадка

Организацията в етапа на подготовка на строителната площадка и доставката на материали, цели постигане на максимално адекватна база за успешно стартиране на строителните дейности, което е от особена важност за цялостното изпълнение на поръчката.

Мобилизация и подготовка на строителството

При започването на строителните работи по обекта, Изпълнителят ще изготви информационна табела съгласно чл.13 от Наредба № 2 /2004г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Информационната табела съдържа следната информация:

- Дата на откриване на строителната площадка;
- Номер и дата на Разрешението за строеж;
- Точен адрес на строителна
- Възложител/и /име/на и ад

чл. 37 от ЗОП

чл. 37 от ЗОП



- Вид на строежа;
- Строител/и /име/на и адрес/и/;
- Координатор/и по безопасност и здраве за етапа на инвестиционното проектиране /име/на и адрес/и/;
- Координатор/и по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа /име/на и адрес/и/;
- Планирана дата за започване на работа на строителната площадка;
- Планирана продължителност на работа на строителната площадка;
- Планиран максимален брой работещи на строителната площадка;
- Планиран брой строители и лица, самостоятелно упражняващи трудова дейност на строителната площадка;
- Данни за вече избрани подизпълнители.

чл. 37 от ЗОП

Преди започване на строително - монтажните работи непосредствено след сключване на договора и преди подписването на акт обр. 2, ще бъде организирана и временната база на Изпълнителя, която ще бъде разположена на място, предварително съгласувано с Възложителя. Тя ще осигури, нормални санитарно - хигиенни условия за преобличане, хранене, отпих на работниците, даване на първа медицинска помощ, снабдяване с питейна вода и други необходими дейности.

чл. 37 от ЗОП

Към временната строителна база ще бъдат обособени:

- Временни складове за строителни материали и изделия, които да осигурят качествено им съхранение;
- Временни площадки за складиране на строителни отпадъци, съоръжения с необходимите контейнери и места за обслужването им;
- Временни офиси за представители на Възложителя, Инвеститорския контрол, Консултанта и Координатора по безопасност и здраве;
- Временни офиси и битови помещения за персонала на Изпълнителя отново определени със съгласието на Възложителя;
- Временно електроснабдяване със строително ел.табло;
- Временно водоснабдяване;
- Химически тоалетни и др. по необходимост.

Временни съоръжения и обезопасяване на обекта

Ще изградим всички временни съоръжения, необходими за извършване на строително - монтажните работи на обекта, както и тяхното отстраняване след приключване на работата. Ще осигурим временни връзки с водопроводи, електропроводи, канализации и др., като при възможност, ще се ползват съществуващите в сградата инсталации.

Предпазване на пътищата от замърсяване

Ще вземем всички мерки за предотвратяване на замърсяването с отпадъци на пътищата, намиращи се встрани от строителната площадка и използвани за движение на автомобили и техника, свързани с изпълнението на обекта. Ще приложим ефективен контрол върху движението на използваните от нас автомобили и техника, както и върху доставката и складирането на материали, наговарването и извозването на отпадъци и други по пътищата, свързани с обслужването на строителството. Ще отстраним за своя сметка всички отпадъци по тези пътища и ще почистим платното за движение на всички участъци, замърсени с отпадъци по наша вина.

Работниците ще се транспортират ежедневно до обекта със собствен транспорт на Фирмата.

Основното зареждане с материали ще става от складовете на фирми-производители и доставчици с транспорт на фирмата.

Работите по подготовката на строителната площадка и подготвителните дейности ще се изпълняват предимно от общи работници и монтажници, съоръжени с необходимото техническо оборудване, под ръководството на Техническия ръководител.

Той ще изпълнява и съгласувателните дейности и контактите с представителите на Възложителя, Консултанта, Общинската администрация и други инстанции при необходимост; получаване на разрешителни, съгласувателни документи и др.

чл. 37 от ЗОП

чл. 37 от ЗОП



Заклучителни дейности

След приключване на строително - монтажните работи, Изпълнителят своевременно ще демонтира и ще освободи временната си база - офиси, битови помещения и складове от невложените материали и изделия, ще отстрани наличната си механизация и ще изчисти окончателно строителната площадка.

По време на изпълнението на всички дейности, обектът ще се поддържа в добро състояние чрез своевременно почистване, натоварване и извозване на строителните отпадъци, на определените за тази цел места.

чл. 37 от ЗОП

Обосновка на технологичната последователност на работа

Предвиждаме строително - ремонтните работи по места да се изпълняват по зони.

Всички видове строително-монтажни и инсталационни работи, ще се изпълняват съобразно предписания и инструкции на производителите, ПИПСМР и всички нормативни изисквания при строга технологична и трудова дисциплина и опазване имуществото на Възложителя.

Заклучителният етап, включва оформяне на екзекутивна документация, ако е необходимо, отстраняване на забележки (ако има такива), съставяне и подписване на акт образец 15 или акт обр. 19.

чл. 37 от ЗОП

Всички строително-монтажни работи ще бъдат изпълнени, съгласно изискванията на Възложителя, публикувани в конкурсната документация и съгласно нормативната уредба на Република България.

„СТИВ - 14” ЕООД ще спазва законовите изисквания, свързани с опазването на околната среда.

„СТИВ - 14” ЕООД има възможност да обезпечи необходимите за работата финансови, човешки, материални ресурси, машини и съоръжения, необходими за цялостното изпълнение на Договора.

Изпълнителят ще носи отговорност пред Възложителя за допуснати отклонения от проектните изисквания, както и се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се в последствие дефекти /резултат от негова дейност/ в офериранияте гаранционни срокове. Ще извършим за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно допуснати грешки, недостатъци и др., констатирани от строителния и инвеститорския контрол, от представителите на Възложителя, от органи на държавна власт, строителния надзор и др.

Строителните материали ще се доставят и влагат в обектите само след визуална проверка и проверка на документите за качество и произход, удостоверяващи съответствието им с изискванията на проекта, т.е. след предварително проведен входящ контрол.

Изпълнителят ще носи отговорност, ако вложените материали не са с нужното количество и/или влошат качеството на извършените дейности и на обекта като цяло.

При изпълнение на своите задължения Изпълнителят:

➤ преди започване на строителството ще вземе необходимите мерки за осигуряване на безопасността, като направи ограждения и парапети, ще постави предупредителни знаци и други;

➤ ще вземе необходимите мерки за опазване на пътищата, алеите, ползвани от него по време на строителството и за сигурността на съществуващия трафик, за което ще носи пълна отговорност;

➤ ще организира и изпълни всички появили се по време на строителството въпроси, свързани с временната организация и съгласувания с другите заинтересовани страни;

➤ ще започне изпълнението на следващия по технология вид работа, само след като изпълнените предхождащи видове работи са изпълнени и приети по съответния ред;

На обекта ще бъдат въведени:

- Дневник на обекта – заповедна книга;
- Книга за ежедневен инструктаж на работниците;
- Актове за скрити работи;
- Дневник на бетоновите работи;
- Каталог със сертификати и декларации за съответствие за всички влагани материали;


В процеса на изпълнение на строително – монтажните работи периодично ще бъдат съставяни необходимите актове и протоколи, предвидени в Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Фирмата има дългогодишен опит в изпълнението на обекти, подобни на предмета на поръчката, изпълнени по обществени поръчки, финансирани и с европейски средства.

За нас е ясна изключителната важност на поръчките с подобно естес

Х..

чл. 37 от ЗОП



чл. 37 от ЗОП

настоящата поръчка дейности ще бъдат с приоритетно значение за нас.

Фирмата разполага с достатъчен потенциал - човешки и технически ресурси за изпълнението на подобен род и обем обекти.

В резултат на дългогодишния опит е създадена йерархична и оптимално действаща структура на отговорностите на всички участници в строителния процес - от доставките на материали до предаването на обекта на Възложителя.

Имаме готовност да започнем изпълнението на поръчката непосредствено след сключването на Договор при спазването на строга организационна дисциплина от страна на ръководните и изпълнителските кадри.

Основна цел ще бъде спазването на посочените срокове за изпълнението на обекта и посочените етапи на последователност.

чл. 37 от 3

чл. 37 от 30П

ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ

„СТИВ - 14” ЕООД ще създаде необходимата организация и ще вземе превантивни мерки за създаване на здравословни и безопасни условия на труд по време на строителството на обектите и извършване на различните видове строително-монтажни дейности при стриктното спазване на Плана за безопасност и здраве.

Ще се изготви „Оценка на риска”, обхващаща всички етапи на договореното строителство, избора на работно оборудване и всички параметри на работната среда. Ако по време на извършване на СМР настъпят съществени изменения от първоначалните планове оценката на риска ще се актуализира.

Работа извън светлата част на денонощието не се предвижда.

„СТИВ - 14” ЕООД ще отговаря за вреди от трудова злополука, претърпяна от негов служител при и по повод изпълнението на обекта, независимо от това дали негов орган или друг негов служител има вина за настъпването им.

При извършване на строително-монтажните работи ще се спазват нормативните изисквания на действащите закони, наредби и нормативни актове, като по важните от тях са:

№	Наименование	Обнародване в ДВ или год. на издаване
1.	КОДЕКС на труда	бр. 26 от 1.04.1986 г. и бр. 27 от 4.04.1986 г.
2.	ЗАКОН за здравословни и безопасни условия на труд-ЗЗБУТ	бр. 124 от 23.12.1997 г.
3.	ЗАКОН за защита при бедствия	бр. 102 от 19.12.2006 г.
4.	ЗАКОН за интеграция на хората с увреждания	бр. 81 от 17.09.2004 г.
5.	ЗАКОН за здравето	бр. 70 от 10.08.2004 г.
6.	НАРЕДБА № 7 за минималните изисквания за ЗБУТ на раб. места и при използване на работното оборудване.	бр. 88 от 23.09.1999 г.
7.	НАРЕДБА № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи	бр. 37 от 04.05.2004 г.
8.	НАРЕДБА № Из-2377/15.09.2011г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите	бр. 81 от 18.10.2011г.

чл. 37 от 30П

чл. 37 от 30П



9.	НАРЕДБА № 3 от 27.07.1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата и профилактиката на професионалните рискове	бр. 91 от 5.08.1998 г.
10.	НАРЕДБА № 3 за мин. изисквания за безопасност и опазване на здравето на работниците при използване на ЛПС на раб. място	бр. 46 от 15.05.2001 г.
11.	НАРЕДБА № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд	бр. 102 от 22.12. 2009 г.
12.	НАРЕДБА № 5 за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска.	бр. 47 от 21.05.1999 г.
13.	НАРЕДБА № 3 от 28.02.0987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на раб чл. 37 от ЗОП	бр. 16 от 27.02.1987 г.
14.	НАРЕДБА № 4 от 3.11.1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията	бр. 133 от 11.11.1998 г.
15.	НАРЕДБА за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудови злополуки.	бр. 6 от 21.01.2000 г.
16.	НАРЕДБА за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести.	бр. 65 от 22.07.2008 г.
17.	НАРЕДБА № 15 за условията, реда и изискванията за разработването и въвеждането на физиологичен режим на труд и почивка по време на работа.	бр. 54 от 15.06.1999 г.
18.	НАРЕДБА РД-07/8 от 20 декември 2008 г. за минималните изискванията за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа	бр. 3 от 13.01.2009 г.
19.	НАРЕДБА № 8 от 22.06.1987 г. за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена трудоспособност	бр. 52 от 7.07.1987 г
20.	Наредба № 12 от 27.12.2004 г. за осигуряване на ЗБУТ при работа с автомобили	бр. 6 от 18.01.2005 г.
21.	НАРЕДБА за задължително застраховане на работниците и служителите за риска "трудова злополука"	бр. 15 от 17.02.2006 г.
22.	НАРЕДБА № 3 от 5.05.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на вибрации	бр. 40 от 12.05.2005 г.
23.	НАРЕДБА № 5 от 20.04.2006 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците по	бр. 43 от 26.05.2006 г.

чл. 37 от

чл. 37 от ЗОП

чл. 37 от ЗОП



	срочно трудово правоотношение или временно трудово правоотношение	
24.	НАРЕДБА № 6 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рисковите, свързани с експозиция на шум	бр. 70 от 26.08.2005 г.
25.	НАРЕДБА № 12 от 30.12.2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи	бр. 11 от 3.02.2006 г. чл. 37 от
26.	НАРЕДБА за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните	бр. 65 от 22.07.2008 г.

чл. 37 от ЗОП

При извършването на СМР Изпълнителят ще спазва технологичната последователност.

➤ **Ръководството на обекта ще:**

- осигури необходимите условия за здравословен и безопасен труд, и съгласно оценката на риска провежда необходимите мероприятия;
- извърши избора на местоположението на работните места при спазване на условията за безопасност и удобен достъп до тях;
- осигури необходимите личните предпазни средства и работно облекло;
- осигури необходимите санитарно-битови условия, съгласно санитарно-хигиенните изисквания;
- изработва и утвърждава вътрешни документи /Заповеди/ за осигуряване на ЗБУТ;
- организира вътрешна система за проверка, контрол и оценка състоянието на безопасността и здравето на работещите;
- определя със Заповед лицата, отговарящи за спазване на изискванията за безопасен и здравословен труд и провеждане на инструктажите.

➤ Ще се забрани назначаването и допускането до работа на строителната площадка на лица, които:

- не са навършили 18 години;
- не са преминали предварителен медицински преглед;
- нямат необходимата квалификация за съответната работа или дейност;
- не са инструктирани и обучени по БХТПО;
- не са запознати с плана за ликвидиране на аварии на строителната площадка;
- не са снабдени и не ползват съответно изискващите се специално работно облекло, обувки и лични предпазни средства;
- имат противопоказни заболявания спрямо условията на работа, която им се възлага;
- не са в трезво състояние;

➤ Съоръженията, инвентарът и инструментите ще съответстват на характера на извършваната работа, ще са обезопасени и ще се пускат в действие само в пълна изправност от лица с необходимата квалификация.

➤ В случай на аварии, последствията от които могат да застрашат здравето и безопасността на лица извън строителната площадка, техническия ръководител незабавно ще уведоми съответните органи на „Гражданска защита“.

➤ При подаване на сигнал за аварийно положение незабавно ще бъдат взети следните мерки:

- всички работещи ще бъдат евакуирани по най-бърз и безопасен начин;
- ще се прекрати извършването на всякакви работи на мястото на аварията и в съседните застрашени участъци от съоръжението;
- ще се изключи напрежението, захранващо всякакъв вид оборудване в аварийния участък;
- в най-кратък срок работещите, които са изложени или могат да бъдат изложени на сериозна или непосредствена опасност ще бъдат информирани за рисковете и за действията за защитата от тях;
- няма да се възобнови работата, докато все още е налице

чл. 37 от ЗОП

чл. 37 от ЗОП



опасност.

➤ При гръмотевични бури строително-монтажните работи ще се преустановяват до преминаване на бурята.

➤ Товаренето и разтоварването на машини ще се извършва под ръководството на компетентно лице при взети мерки за безопасност.

чл. 37 от ЗОП

Изпълнението ще бъде съобразено с НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане и експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, НАРЕДБА № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Ще изпълняваме и следните мерки и изисквания за безопасна работа при изпълнение на строително - монтажни работи, като основните представяме по-долу:

МЕРКИ И ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР

За извършване на строително-монтажни работи (СМР) се назначават лица, които са:

- навършили 18 години;
- преминали медицински преглед;
- преминали начален инструктаж по безопасността на труда.

СМР се извършват само от работници, които са обучени и инструктирани по здравословните и безопасни условия на труд и пожарна безопасност.

Работещите СМР се осигуряват със специално работно облекло и лични предпазни средства от работодателя, съгласно изискванията на нормативните актове по безопасни и здравословни условия на труд и пожарна безопасност.

Не се допускат до работа лица, които са без изискващите се за съответния вид работа лични предпазни средства и не са инструктирани и обучени за прилагането им.

чл. 37 от ЗОП

МЕРКИ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА ПРИ ПОДГОТОВКАТА И ПОДДЪРЖАНЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА

➤ Строителната площадка в населени места трябва да бъде оградена. Ако строителната площадка е невъзможно да бъде оградена, то нейните граници се обозначават със съответните табели и надписи. Разположението и конструкцията на огражденията се посочват в проекта за извършване на работите.

➤ В населени места не се разрешава монтирането на телени ограждения.

➤ Строящите обекти, разположени по продължението на улици се обезпечават с проходи за общо ползване, ограждат се с плътни огради, с височина не по-малко от 2,0 m. Оградата, разположена до пешеходен път, се съоръжава със защитна козирка над пътя с ъгъл на наклона 20° спрямо хоризонталата. Дебелината на дъските на защитната козирка трябва да бъде не по-малка от 0,04 m. Защитната козирка има бордове (челна дъска) с височина 0,15 m, която задържа материалите, падащи от козирката. Ширината на козирката по хоризонталната ѝ проекция е не по-малко от 1,25 m. През зимния период козирките трябва да се почистват от сняг и лед.

➤ През подготвителния период строителната площадка трябва да се планира така, че да има отводи на повърхностните води извън границите ѝ.

➤ До започване на строителството строителната площадка се съоръжава с подходи и проходи за транспортните машини, доставящи материали и конструкции. Като правило на строителната площадка се устройват проходни пътища със специални уширения за разтоварване на транспортните средства.

➤ Ширината на проходните пътища трябва да бъде 6,0 m при движение в двете посоки. Радиусът на закръгление на автомобилните пътища (на кривите) не трябва да бъде по-малък от 10,0 m, а при движение на панеловозите - не по-малко от 12,0 m.

МЕРКИ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА ПРИ ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТНИТЕ МЕСТА

чл. 37 от ЗОП

чл. 37 от ЗОП

➤ Организацията на работните места трябва да осигурява безопасното извършване на работите. В случаи на необходимост работните места трябва да имат ограждения, а работниците - защитни и предпазни устройства и приспособления. При работа, изискваща скелета, не трябва да се използват несигурни опори за монтиране на заталпващите подове. Забранява се престоят на странични лица, пречещи на извършването на работите на работните места.

➤ Работните места, намиращи се над земята и над отвори на разстояние по-голям повече, трябва да бъдат оградени. Ограждението се състои от стълбчета и перила, монтирани на височина не по-малко от 1,0 m от нивото на пода, състояща се от един междинен хоризонтален елемент и бордова дъска с височина не по-малка от 0,15 m. Бордовите дъски предотвратяват падането на хора зад огражденията, а също така предотвратяват падането на различни предмети на пода. Перилата трябва да издържат на концентриран товар от 70 kg, като усилието трябва да бъде приложено в средата на отвора. Бордовите дъски трябва да се монтират на пода, а елементите на перилата трябва да се закрепват към стойките (стълбчетата) от вътрешната страна.

➤ При невъзможност или нецелесъобразност от направата на ограждения, работниците трябва да бъдат съоръжени с предпазни колани. Местата за захващане на карабините (куките) на предпазните колани се посочват предварително от техническия ръководител и трябва да са боядисани в ярки цветове.

➤ Отворите в подовете и отворите в стълбищата, до които е възможен достъп на хора, трябва да бъдат затворени със здрави капаци или да имат заграждения с бордови дъски по целия периметър.

➤ При съвместяване на работи по една вертикала, работните места трябва да се оборудват със защитни устройства. Конструкцията на защитните устройства (подове, мрежи, козирки и др.) се предвиждат в технологичния проект за извършване на работата.

чл. 37 от ЗОП

МЕРКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ НА ОБЕКТА

➤ Територията на обекта постоянно се поддържа в добър порядък и системно се почиства от производствени и други отпадъци.

➤ Горимите производствени отпадъци се събират на определени пожаробезопасени места и периодично се изнасят извън района на обекта.

➤ Към всички сгради, съоръжения, водоизточници и противопожарен инвентар в обектите се осигуряват и поддържат пътища и свободни достъпи.

➤ За предстоящо затваряне на отделни участъци от пътища, което пречатства минаването на противопожарните автомобили, предварително се уведомява съответната противопожарна служба.

➤ Нормативно изискващите се разстояния между сградите не могат да се използват за складиране на материали, оборудване, отпадъчен амбалаж, за паркиране на транспортни и други технически средства и построяване на временни сгради и съоръжения.

➤ На територията на взривоопасни и пожароопасни обекти (ако това е свързано с технологичния процес на производството), а така също и в местата, където се съхраняват и преработват горими материали, ползването на открит огън се забранява.

ОСНОВНИ ПРОТИВОПОЖАРНИ УРЕДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ ГАСЕНЕ НА ЗАПАЛВАНИЯ И ПОЖАРИ


При запалвания и пожари незабавно да се организира загасяване или ограничаване на пожара с наличните противопожарни уреди и съоръжения. Същите трябва да са винаги изправни, заредени и поставени на подходящи места за бързото им вземане и използване при нужда.

Използвани противопожарни уреди и съоръжения

Кофпомпа: Действа с вода. Обслужва се от три лица: помпиер, струяр и водоносчик. Използва се при загасяване на запалвания и пожари от общ характер, без изгасяне на запалвания с ЛЗВ, ГСМ, ценни книжа и материали и разлагачи се от вода химикали и материали.

чл. 37 от ЗОП

чл. 37 от ЗОП



Пожарогасителен апарат с химическа пяна: Действа с воден разтвор на два химикала (А и Б), които при смесването си образуват химическа пяна от възникналата химическа реакция. Обслужва се от едно лице. Служи за загасяване на запалвания и пожари от общ характер, без двигатели с вътрешно горене, ценни книжа и материали и разлагащи се от вода химикали и материали. Използва се и за гасене на ГСМ, ацетиленов газ и др.

Пожарогасителен апарат „Въглероден двуокис“: Действа с втечен въглероден двуокис под налягане от 120 до 150 атмосфери и температура минус 79 °С. Обслужва се от две или три лица в зависимост от броя на бутилките. Служи за гасене на пожари и запалвания от всякакъв ценни предмети и книжа, без ел. табла с напрежение над 380 волта.

чл. 37 от

Прахов пожарогасителен апарат: Действа със силикатен пясък, талк и други и въздух под налягане до 8 атмосфери. Ползва се от едно лице и служи за гасене на пожари и запалвания от всякакъв характер, включително ценни книжа и предмети на изкуството.

Пожарогасителен апарат „Тетра-2“: Действа с тетрахлор (0,8l) и въздух под налягане от 4 до 6 атмосфери. Обслужва се от едно лице. Служи за загасяване на пожари и запалвания от всякакъв характер, без електронна апаратура, ценни книжа и предмети и ел. табла с напрежение над 380 волта.

Одеала, брезенти, пясък и други: Ползват се във влажно състояние и служат за загасяване (покриване) на запалвания от всякакъв вид.

Пожарни кранове: Действат с вода и са включени към водопроводната мрежа на завода, а наличните водоеми трябва да бъдат пълни винаги с вода за ползването им при нужда от пожарните команди. Пожарните кранове се обслужват най-малко от две лица и се ползват за загасяване на запалвания и пожари от общ характер, без гасене на ЛЗТ и ГСМ, ценни книжа и предмети и разлагащи се във вода химикали и материали, ел. табла, ел. инсталации и други.

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ РЕСУРСИ, ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА НА ЧОВЕШКИЯ РЕСУРС

чл. 37 от ЗОП

МЕХАНИЗАЦИЯ

Която ще бъде на разположение при изпълнение на ремонтните работи

Фирмата разполага със следната механизация и строително оборудване:

№	Инструмент/съоръжение/техническо оборудване	Брой	Собствен/нает или друго ако е приложимо
1.	скеле	2 компл.	собствен
2.	бормашини	6 бр.	собствен
3.	флексове	5 бр.	собствен
4.	машини за рязане на плочки	3 бр.	собствен
5.	ударно-пробивни машини	5 бр.	собствен
6.	стълби	3 бр.	собствен
7.	моторни триони	3 бр.	собствен

чл. 37 от ЗОП

чл. 37 от ЗОП



8.	заваръчни апарати	3 бр.	собствен
9.	машина за горещ въздух	5 бр.	собствен
10.	микробус	1 бр.	собствен
11.	Вибрационен ваяк	1 бр.	нает
12.	товарен автомобил	1 бр.	собствен
13.	четки	10 бр.	собствен
14.	мистрии	10 бр.	собствен
15.	Газови горелки	10 бр.	собствени
16.	Багер	1 бр.	нает

чл. 37 от

Транспортирането на работниците до строителната площадка, ще става с наличните транспортни средства, с които разполагаме. Почистването на строителната площадка ще се организира периодично.

Строителните отпадъци (твърди и течни) ще се извозват само на определените за тази цел места. Строителните машини и транспортни средства ще се поддържат изправни с цел да не се замърсява района на обекта и населеното място. Всички строително-пътни машини и транспортни средства, които са предвидени за изпълнението на поръчката са снабдени с аптечка с медикаменти от първа необходимост. През целия период на изпълнение на строителството стриктно ще се следи за поддържане на чистотата на строителната площадка, респективно на населеното място.

ВЕРТИКАЛНА ЙЕРАРХИЧНОСТ НА ЕКИПА

чл. 37 от ЗОП

1. Управители
2. Ръководител екип
3. Технически ръководител
4. Експерт по качеството
5. Експерт по ЗБУТ
6. Доставчик-снабдител
7. Квалифицирани строителни работници
8. Общи строителни работници

Отговорности на персонала

Отговорностите на техническия персонал и служителите са следните:

Ръководител екип

- ✓ Осигурява необходимата проектна документация да се намира на съответните работни места;
- ✓ Следи за спазването на договорените срокове за извършване на СМР;
- ✓ Следи за извършване на отделните етапи на строително - монтажните работи с изискваното качество;
- ✓ Следи за спазването на ЗБУТ на изпълнителите и всички заинтересовани лица;
- ✓ Следи за опазването на околната среда;
- ✓ Осигурява необходимите инструкции за работа и ООС, инструкции за ЗБУТ да са на разположение на съответния обект - Правила/Наредби за изпълнение и приемане на видовете строителни и монтажни работи.

Технически ръководители

чл. 37 от ЗОП

чл. 37 от ЗОП



- ✓ Отчитат извършените СМР, като правят ежемесечно *количествени* сметки;
- ✓ Отговорят за осъществяването доставката на механизация и инструменти за изпълнение на СМР;
- ✓ Извършват ежедневен текущ контрол на качеството на изпълнение на отделните етапи на СМР съгласно проектна документация;
- ✓ Осигуряват необходимите инструкции за работа и ООС, инструкции за ЗБУТ да са на разположение на съответния обект - Правила/ Наредби за изпълнение и приемане на видовете строителни и монтажни работи;
- ✓ При установени несъответствия от органите по приемане на отделните процеси и/или етапи на СМР съставят Протокол за несъответствие;
- ✓ Отговорят за машините и съоръженията, използвани при СМР, да бъдат изправни;
- ✓ Контролират спазването на ЗБУТ на изпълнителите и всички заинтересовани лица;
- ✓ Контролират за опазването на околната среда;
- ✓ Извършват текущ контрол на качеството на закупените материали;
- ✓ Отговорят за извършване в срок на планираните годишни прегледи и ремонти на автомобили, машините и съоръженията.

чл. 37 от ЗОП

Служители

- ✓ Спазват инструкциите за ЗБУТ и опазват всички заинтересовани лица;
- ✓ Спазват дадените им указания за опазването на околната среда;
- ✓ Отговорни са за изпълнението в срок и с изискваното качество на СМР.


Действия при установени несъответствия:

- Ред за отстраняване на несъответствието, съгласно указанията на Главния инженер/Технически ръководител;
- Ред за анализиране и отстраняване на причините;
- Маркиране, изолиране и съхраняване на несъответстващите материали и продукти;
- Идентификация и проследимост
- Съхранение и предпазване
- Контрол върху спазване на инструкциите за ЗБУТ, ползване на СРО, ЛПС и опазване на околната среда;
- Маркиране на незавършеното СМР;
- Приемане на работата от Фирмата/Инвеститора или Главен изпълнител и попълване на актове и форми при изпълнено строителство.

Отговорност на персонала при изпълнение на поръчката на ниво отделна задача

Управител - Ръководи, организира, контролира и отговаря за цялостната дейност. Осъществява финансов контрол в предприятието и прави икономически анализи на стопанската дейност на дружеството. Ръководи планирането на цялата дейност и участва при разработването политиката на предприятието. Организира, планира, ръководи и контролира дейността за цялостна реализация на договорените за изпълнение строителни, монтажни и ремонтни работи. Ръководи подготовката за законосъобразно и стопански ефективно започване на строителните работи, в т.ч. ограждането им и обезопасяването на площадките.

Ръководител екип - Организира, планира, ръководи и контролира дейността за цялостна реализация на договорените за изпълнение строителни работи на обекта. Ръководи подготовката за законосъобразно и стопански ефективно започване на строителните работи, в т.ч. ограждането им и обезопасяването на площадките. Изработва и оптимизира графици за изпълнение на строително-монтажните работи. Изработва и актуализира планове за безопасност и здраве при работа, следи за изпълнението на необходимите мероприятия по здравословни и безопасни условия на труд. Ръководи и координира изпълнението на строително-монтажните работи по площадките чрез контрол и указания по организационните и технологичните схеми. Одобрява лимитните графици и карти за разхода на ресурсите по количество, качество и време и контролира изпълнението им. Проверява спазването на техническите спецификации за доставки, видове работи и за качеството на изпълняваните работи и при необходимост налага санкциите, предвидени по вътрешнофирмените правила и/или договори. Представява работодателя в комисии, прове



свързани с дейността. Организира и ръководи подготовката за предаване на готовите строителни работи, участва в комисии по предаването, води на отчет отстраняването на дефекти в гаранционните срокове. Изпълнява и други задължения, възложени от ръководството.

Технически ръководители и експерти по специалности – Работят в тясно сътрудничество с Главния инженер и Ръководителя на обекта и се грижат за организирането, планирането и контрола на организацията на труда и техническото изпълнение на строителния обект по отношение на поверената им строителна група и работници по специалности. Следят за спазване на работния график и почивките на обекта, както и цялостното спазване на трудовата дисциплина. Ръководят организацията на труда на строителния обект, като осигуряват необходимите работници чрез информиране на ръководителя и изтегляне на работници обекти на фирмата или чрез наемане на нов персонал при необходимост. При наемане на 1 правят подбор на квалифицирани работници след преценка на опита им. Грижат се за изрядното попълване на ежедневната работна документация. Следят за спазване и подсигуряване на безопасните и здравословни условия на труд на обекта. Държат в течение на работата си ръководителя и съгласуват с него важните решения. Осигуряват изпълнението на строителните работи в съответствие с утвърдените графици и проекти. Организират своевременното снабдяване на обекта с необходимите материали, машини и съоръжения по задание на техническия ръководител. Изпълняват и други задължения, възложени от ръководителя на предприятието, свързани с работ:

чл. 37 от ЗОП

Отговорник за контрола на качеството на материалите и СМР - Ръководи цялостната дейност по осъществяване контрол на качеството върху доставените материали и строителната дейност на предприятието. Осъществява контрол за спазване на стандартите за качество на строително-монтажните работи и влаганите в тях материали и суровини. Създава и поддържа информационна система за съществуващите стандартизационни документи, свързани с изискванията за качество на строително-монтажните работи. Анализира причините за доставената некачествена продукция и предлага мерки за отстраняването им. Предлага въвеждането на нови системи на работа и материали за подобряване на качеството на работите. Информира своевременно ръководството за резултатите от дейността си. Изпълнява и други задължения по контрол на качеството, свързани с длъжността.

Експерт Безопасност и здраве - Организира, координира и контролира дейностите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) в предприятието, съгласно националното законодателство и в синхрон с вътрешните актове на работодателя. Разработва и актуализира правилника за вътрешния трудов ред по отношение задълженията на длъжностните лица, работниците и служителите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и обвързването им със степените на дисциплинарно наказание съгласно Кодекса на труда. Разработва и актуализира правилника за вътрешния трудов ред по отношение задълженията на длъжностните лица, работниците и служителите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и обвързването им със степените на дисциплинарно наказание съгласно Кодекса на труда. Организира работата по установяването и оценка на професионалните рискове и разработване на проекти, програми и конкретни мерки за предотвратяване на риска за живота и здравето на работещите. Изготвя оценки и становища относно съответствието на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд при въвеждането в експлоатация на обекти, производства, технологии, работно оборудване и работни места. Изготвя аварийни планове за действие при извънредни ситуации. Организира обучението на КУТ и ГУТ, разработва и реализира програми за квалификация и преквалификация на работещите по ЗБУТ. Провежда проучвания на мнението на работниците и служителите относно условията на труд и предприеманите мерки за опазване тяхното здраве. Анализира причините за трудови злополуки и разработва мероприятия за тяхното намаляване и предотвратяване. Създава и поддържа изискващата се от нормативните актове и контролните органи по здравословни и безопасни условия на труд документация. Подготвя анализи на състоянието на условията на труд, които се обсъждат в КУТ и от ръководството на предприятието. Организира снабдяването на работещите при специфичен характер и организация на труда с безплатна храна и/или добавки към нея, с индивидуални защитни средства, облекла и др., контролира тяхната наличност, изправност и редовно използване. Въвежда съоръжения за колективна защита и осигурява подходящи средства за индивидуална защита в случаите, когато е налице риск, който не може да бъде предотвратен. Координира работата на длъжностните лица и на звената за управление на предприятието при реализиране на задълженията им по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Координира действията по изпълнение на задълженията за осигуряване на безопасност и здраве при съвместна работа на работ

чл. 37 от ЗОП

чл. 37 от ЗОП



задълженията в областта на ЗБУХ от работодателите. Консултира работодателя, длъжностните лица, работниците и служителите по прилагането на правилата за ЗБУТ. При констатирани нарушения, предписва мерки на съответните длъжностни лица за отстраняване на нарушенията, информира управителя на фирмата и предлага съответни мерки, включително и за налагане на санкции на виновните длъжностни лица.

чл. 37 от ЗОП

За изпълнение на обектите ще бъдат сформирани следните бригади:

1. Строителна бригада „Довършителни работи“ със състав: монтажници на дограма, зидаро-мазачи, шпакловчици, бояджии, гипсокартонаджии и общи работници;
2. Строителна бригада „ВиК“ със състав: водопроводчици.

чл. 37 от ЗОП

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА МЕРКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВО ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Изпълнителят ще изпълни строежа по такъв начин, че да не представлява заплаха за хигиената или здравето на обитателите или на съседите и за опазването на околната среда при:

- отделяне на отровни газове;
- наличие на опасни частици или газове във въздуха;
- излъчване на опасна радиация;
- замърсяване или отравяне на водата или почвата;
- неправилно отвеждане на отпадъчни води, дим, твърди или течни отпадъци;
- наличие на влага в части от строежа или по повърхности във вътрешността на строежа.

Всяка доставка на строителната площадката и/или в складовете на Изпълнителя на строителни продукти, които съответстват на европейските технически спецификации, ще има СЕ маркировка за съответствие, придружени от ЕО декларация за съответствие и от указания за прилагане, изготвени на български език.

На строежа ще бъдат доставени само строителни продукти, които притежават подходящи характеристики и само такива, които са заложили в проекта със съответните им технически характеристики, съответстващи на техническите правила, норми и нормативи, определени със съответните нормативни актове за проектиране и строителство.

Всяка доставка ще се контролира от консултанта, упражняващ строителен надзор на строежа.

План за използване на материалите. Доставка на материалите.

При изпълнение на строително-монтажните работи ще бъдат влагани материали, които са определени в проекта, отговарящи на изискванията на българските и/или европейските стандарти.

Изпълнителят предварително ще съгласува с Възложителя всички влагани в строителството материали, елементи, изделия, конструкции и др. подобни.

Доставените материали, заедно с придружаващите ги документи - сертификати за качество, декларация за съответствие или лист за безопасност, се предават от снабдител и приемат от Техническият ръководител, който извършва проверка на качеството и количеството на получените материали и съответствието им с придружаващите документи и подписва приемно-предавателен протокол, в който записва дали качеството на получените материали отговаря на нормативните изисквания.

Всяка доставка, непосредствено след получаването ѝ и извършване от Техническият ръководител на необходимите предварителни проверки, се подрежда в мястото, определено за склад на обекта. При констатиране на некачествени материали, същите се връщат веднага на доставчика и се заменят.

Документа за качество се съхранява от отдел „Снабдяване“. Листа за безопасност се предава от Техническият ръководител на изпълнителите за запознаване и спазване.

Ако при проверката се установи, че материалът не отговаря на изискванията за качество или безопасност, Техническият ръководител информира началник снабдяване, който връща закупените материали веднага на доставчика.


Качеството на закупените материали/услуги се осигурява чрез:

- точно и пълно заявяване на техническите изисквания към параметрите и показателите на материала или оборудването пред доставчика, в т.ч. когато е необходим документ, на който трябва да отговарят параметрите и показателите на продукта;

XIM

чл. 37 от ЗОП

чл. 37 от ЗОП



- подходящ подбор на доставчик;
 - договор за закупуване/количествена сметка, в които са определени изискванията към количеството, идентификацията за безопасност, изисквания за одобрение на продукта (наличие на "Декларация за съответствие" или „Сертификат за качество”);
 - задължително извършване на входящ контрол на закупените материали и продукти, съгласно изискванията на процедура;
- Планирането на необходимите за закупуване материали, продукти или услуги се извършва въз основа на следното:
- за извършване на СМР - въз основа на проектната документация и на изискванията от сключения с клиента договор; **чл. 37 от ЗОП**
 - за други спомагателни материали и услуги - въз основа на сключените договори.

С цел поддържане на актуална информация за състоянието на одобрените доставчици, същите се подлагат на периодична оценка при преглед от ръководството и при констатирани несъответствия на получени от доставчиците. При оценяването на доставчиците се разглеждат следната информация **чл. 37 от ЗОП**

- анализ и оценка на получени доставки или извършени услуги от началник снабдяване;
- анализ на несъответствия на продуктите или рекламации на клиенти, дължащи се на несъответстващо на определените изисквания, качество на доставените материали /извършени услуги от доставчиците/- докладват се от Главен инженер.

Когато в процеса на контрол се установи продукт, който не съответства на изискванията и не е върнат на доставчика, се предприемат действия съгласно управление на несъответствия. При управление на несъответствия, се определят мерките, отговорностите и пълномощията, за да се осигури:

- че продуктът, който не съответства на изискванията за продукта, е идентифициран и управляван по начин, предотвратяващ неговото непреднамерено използване;
- че се предприемат действия за отстраняване на откритото несъответствие;
- че ще се получи разрешение за използване, пускане или приемане с отклонение от подходящо упълномощено лице;
- че ще се предприемат действия за предотвратяване на неговото първоначално предвидено използване или прилагане;
- че ще се предприемат действия, съответстващи на последствията, реални или потенциални, от несъответствието в случаите, когато несъответстващ продукт е открит след доставката, или когато е започнало използването му;
- че когато несъответстващият продукт е коригиран, той отново ще бъде проверен, за да се докаже неговото съответствие с изискванията;
- че се идентифицират и коригират несъответствия и се предприемат действия за ограничаване на техните въздействия върху околната среда и за ЗБУТ;
- че се разследват, анализират и оценяват несъответствията, определят се причините за тях и се предприемат действия за избягване на тяхната повторна проява;
- че предприетите действия съответстват на големината на проблемите и на установените действия върху околната среда и за ЗБУТ;
- там където коригиращите и превантивни действия идентифицират нови или изменени опасности, за ЗБУТ, или необходимост от нови или изменени мерки за контрол, процедурата изисква предложените действия да се подложат на оценка на риска преди да бъдат внедрени.

Строителните продукти ще отговарят на следните технически спецификации:

- Български стандарти, с които се въвеждат хармонизирани европейски стандарти, или
- Европейско техническо одобрение (с или без ръководство), или
- Признати национални технически спецификации (национални стандарти), когато не съществуват други;

Качествата на влаганите материали ще бъде доказано с декларация за съответствието на строителния продукт, подписана или подпечатана от производителя или негов представител (съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС №325/06.12.2006г). Ще бъде изготвен график за доставка на материалите и оборудването в зависимост от времето когато ще се владат в строителството

Транспортирането на материалите и оборудването до строителната площадка, ще става с наличните транспортни средства, с които разполагаме. Почистването на строителната площадка ще се организира периодично.

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ ПРОЦЕСА НА КОМУНИКАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ, КОНТРОЛ И СУБОРДИНАЦИЯ КАКТО МЕЖДУ ЕКСПЕРТИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ТАКА И МЕЖДУ ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

Организация, подход и мерки за комуникация и взаимодействие между членовете на както и с компетентните администрации и органи.

чл. 37 от

Комуникацията на Изпълнителя със други участници в строителния процес (Доставчици на материали, Възложителя, Строителния надзор и други институции) ще се осъществява чрез срещи, e-mail-и, писма, покани, факсове, фотоснимки, телефонни обаждания и не на последно място чрез документи, които съпътстват строителството като заповедна книга на обекта, табели, дневници (на извършените работи, на проведените инструктажи, на доставките, на изпълнениите работи и др.), график за изпълнение на строителството, график на доставките, протоколи по време на строителството и др.

Комуникация между потенциалния Изпълнител и Възложителя. Организиране на Срещи: Срещи предхождащи строителството (въстъпителна) – между Възложител, Изпълнител-проектант и строител, Строителен надзор и други заинтересовани местни институции. Целта на срещата е преди всичко административна и ще обхваща, но няма да бъде ограничена, до дискутиране на изискванията, представяне на документи, мобилизация на строителството и др.

Срещи за хода на работа – на които ще се разглеждат протоколи от минали срещи; преглед на работата от края на последната среща; забележки и установяване на проблеми, които затрудняват планирания ход на работа; преработване на планирания график на работа (ако е необходимо); проверки за качеството на извършените СМР; безопасност и сигурност; др. текущи въпроси.

Пътни срещи – когато е необходимо, организирани по искане на Възложителя или

Изпъ. **чл. 37 от ЗОП**

Изпитвания

Изпълнителят ще осигурява винаги достъп до строителната площадка на упълномощени представители на Възложителя и Консултанта.

Изпитванията и измерванията на извършените строително - монтажни работи ще се изпълняват от сертифицирани лаборатории и да се удостоверяват с протоколи.

Текущият контрол от Изпълнителя на строително-монтажните работи ще се извършва по начин, осигуряващ необходимото качество на изпълнение и ще осъществяван съобразно предложените от Изпълнителя в Техническото предложение методи.

Системи за проверка и контрол на работите в процеса на тяхното изпълнение.

Възложителят ще осигури Консултант, който ще упражняване строителен надзор съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ.

Възложителят и/или Консултантът може по всяко време да инспектират работите, да контролират технологията на изпълнението и да издават инструкции за отстраняване на дефекти, съобразно изискванията на специфицираната технология и начин на изпълнение. В случай на констатирани сериозни дефекти, отклонения и ниско качествено изпълнение, работите се спират и Възложителят уведомява Изпълнителя за нарушения в договора.

Всички дефектни материали и оборудване ще се отстраняват от строежа, а дефектните работи се разрушават за сметка на Изпълнителя. В случай на оспорване се прилагат съответните стандарти и правилници и ще се извършват съответните изпитания.

Контрол по време на строителния процес

Контролът се осъществява от:

- Консултантът, осъществяващ строителен надзор;
- Представител на Възложителя - осъществяват проверки на място.



чл. 37 от ЗОП

X.n

чл. 37 от ЗОП

По време на целия строителен процес от откриване на строителната площадка до подписване на акт за установяване на годността за приемане на строежа (Образец 15) ще се осъществява постоянен контрол върху изпълнението на СМР относно:

- съответствие на изпълняваните на обекта работи по вид и количество с одобрените строителни книжа и КСС;
- съответствие на вложените на обекта строителни продукти с пр проектосметната документация към договора – техническа спецификация, КСС, оферта на изпълнителя и др.;
- съответствие с представените от изпълнителя и приетите от възложителя като неразделна част от договора за изпълнение на СМР линейни календарни планове.

В рамките на строителния процес ще се извършват проверки на място, които ще включват:

- проверка на съответствието на реално изпълнени СМР с работните проекти и всички изменения в тях, одобрени от общината;
- измерване на място на реално изпълнени СМР от Протокола за приемане на извършени СМР за сравняване с актуваните от изпълнителите и одобрени от строителния надзор и инвеститорския контрол (от страна на СС) количества и тези по КСС;
- проверка за технологията на изпълнение и качеството на вложените материали и продукти и съответствието им с изискванията на работния проект;
- проверка на сроковете на изпълнение в съответствие с приетите графици.

5. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИДЕНТИФИЦИРАНИТЕ КАТО МИНИМАЛНО НЕОБХОДИМИ БАЗОВИ МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА НЕГАТИВНОТО ВЛИЯНИЕ ОТ СТРОИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА


чл. 37 от ЗОП


При изпълнение на строителните и монтажните работи Изпълнителят ще ограничи своите действия в рамките само на строителната площадка.

След приключване на строителните и монтажните работи Изпълнителят ще възстанови строителната площадка в първоначалния вид - ще изтегли цялата си механизация и невложените материали и ще остави площадката чиста от отпадъци.

Фирмата гарантира, че всички лица под неин контрол, които потенциално могат да предизвикат, определените от фирмата значими въздействия върху Околната среда, ЗБУТ или при изпълнение на задачи за фирмата или от нейно име, са компетентни на основата на подходящо образование, обучение или опит, чрез извършване на подбор на персонала и всички права, отговорности и задължения са разписани в длъжностните им характеристики, както и подбор на доставчици на стоки, материали и услуги, за което има „списък на одобрените доставчици”, както и „списък на одобрените подизпълнители”, като един от показателите за одобряването им е доставяне на екологични безопасни материали и технологии. Също така е особено важно да се определят изискванията на качеството, здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда и в процеса на работа да подобрява постиженията си в тази област.

На представителя на Ръководството е възложено да следи, за това заинтересованите лица да са запознати с всички актуализации на законови и нормативни документи, което е изискване на стандартите БДС EN ISO 9001:2008, БДС EN ISO 14001:2004 и BS OHSAS 18001:2007

Фирмата непрекъснато подобрява системата си за управление в съответствие с изискванията на стандартите и българските законови разпоредби. Фирмата е създала и внедрила основни процедури, за да идентифицира аспектите на околната среда на своите дейности, които управлява и които биха могли да имат значимо въздействие върху околната среда. Фирмата е утвърдила оперативни документи за собствен мониторинг, който се актуализира за всеки нов обект. Определени са лицата отговорни за извършване на мониторинга. Има разработени и оперативни


чл. 37 от ЗОП

чл. 37 от ЗОП



документи, с които се запознават всички работещи на обекта работници и всички заинтересовани лица.

При започване на поръчката ще бъде сключен договор за местата за депониране на строителни отпадъци, съгласно ЗУО. Предвидени са необходимите ресурси за обучение на представителя на Ръководството и за организирането на управлението на битови и строителни отпадъци. Създадена е и работна група за управление и опазване на околната среда, която провежда заседания на всеки 3 месеца и при необходимост.

чл. 37 от

Недопускане на замърсяване на работните и прилежащи площи с отработени горива, масла и др. Работни течности от механизацията, използвана при изпълнение предмета на поръчката

При изпълнение на поръчката ще се следи строго измиване на превозните средства, поддържане на чистота на строителната площадка, за което ще има определена специална група по чистотата, която ще се грижи за миенето на машините. На определени за целта места, ще бъдат поставени контейнери, предназначени само за строителни отпадъци, които ще се обслужват редовно от Изпълнителя.

Във всички случаи ще се взимат специални мерки за предотвратяване на изтичане на маслени или други опасни субстанции в почвата, вододайни зони или местни водни басейни в количества, които се отразяват на нормалната употреба, естетиката, или имат голямо влияние върху местността.

Намаляване на запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение на поръчката
чл. 37 от ЗОП

През цялото време на изпълнение на СМР на обекта, ще се следи да не се образува прах, включително и през неработно време, през почивни и празнични дни. С цел избягване запрашеността на площадките в летните месеци ще се извършва оросяването им. Не се разрешава метене на сухо.

Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителството

При изпълнение на настоящата поръчка, ще се спазят нормативните изисквания в Република България и ЗУО, а именно:

Депонирането/ изхвърляне на твърди отпадъци от строителството:


- ✓ осигуряване на площадка за депониране на строителни и специализирани отпадъци, съгласно договор;
- ✓ осигуряване на подходяща складова база за използваните строителни материали, съобразно указанията на производителя за съхранение;
- ✓ осигуряване на площадка и контейнери, на обекта, за временно и разделно съхранение на строителните и други отпадъци;
- ✓ подписване на договор със специализирана фирма за доставка на контейнери за временно и разделно съхранение на строителните и други отпадъци. Осигуряване на контейнер и торби за съхранение на течни субстанции;
- ✓ осигуряване на затворен улей за без прашно вертикално пренасяне на строителни отпадъци.

Задължаваме се да:

- ✓ изпълняваме разпоредбите за третиране на различните по вид, произход и свойства отпадъци;
- ✓ предприемаме всички мерки да не се смесват опасни отпадъци с други отпадъци или на оползотворими отпадъци с неоползотворими;
- ✓ организираме безопасно съхраняване на отпадъците, за които няма подходящи средства за третирането им и сключване на договори с лицензирани фирми за предаването им;
- ✓ при наличие на опасни отпадъци да определим отговорно лице и организация за безопасното им управление;

чл. 37 от ЗОП

чл. 37 от ЗОП



✓ предимство е предотвратяването на замърсяване пред последващо отстраняване на вредите, причинени от него.

Депонирането/изхвърляне на течни отпадъци:

✓ при транспортиране на различни видове строителни разтвори, транспортните средства ще се пълнят под техният капацитет за недопускане разливи по улиците и на строителната площадка;

✓ в непосредствена близост до строителната площадка трябва да има наличност на достатъчни количества от адсорбенти (пръст, пясък и др.), които могат да бъдат използвани при необходимост за задържане и ограничаване на евентуални разливи от течни отпадъци.

■ осигуряване на съд за съхранение на течни отпадъци (бои, химикали, лепила и др.)
■ всички реални и евентуални приемници на течни отпадъци да бъдат контролирани с непронускащо покритие;

■ да се извършва периодичен контрол и отчетност за изправността на покритията.

Други предвидени мерки:

■ строително-монтажните работи ще се изпълняват съгласно одобрения технически проект **чл. 37 от ЗОП**

■ обекта ще бъде оборудван с пожарогасители съгласно нормативните изисквания;

■ за предотвратяване замърсяването с прах строителната площадка, периодично ще се почиства и освежава;

■ предвижда се постоянен контрол от охраната на обекта за почистване на превозните средства;

■ да се изгради вътрешна площадка (при възможност) за престой на МПС по време на извършване на дейност по товарене на отпадъците;

■ да се осигури инструктаж и периодично обучение на персонала, при работа с опасни отпадъци и запознаването им с „лист за безопасност“ на извозваните химически вещества;

■ ежедневен инструктаж по ЗБУТ и запознаване с „инструкци за ЗБУТ“ на работниците и всички заинтересовани лица;

■ запознаване на работниците на обекта и всички заинтересовани лица с „инструкция за опазване на околната среда и управление на отпадъци“

■ запознаване с изготвения „план за действие при възникване на аварии на обекта“;

■ изготвяне на „програма за минимизиране и управление на риска за здравето и безопасността при СМР на обекта“;

■ възлагане отговорност на техническият ръководител за предприемане на всички мерки за несмесване на опасни отпадъци с други отпадъци или на оползотворими отпадъци с неползотворими;

■ забранява се изоставянето, нерегламентираното изхвърляне и изгаряне или друга форма на неконтролирано третиране на отпадъците.

Действия на строителя по време на работа:

■ съобразява действията си по време на изпълнение на обекта като спазва нормативните и законовите изисквания в Република България;

■ непрекъснато запознава работниците на обекта и всички заинтересовани лица/доставчици, с актуализираните закони и нормативни документи.

Действия на строителя след приключване на работа:

■ почистване на площадките;

■ рекултивация на принадлежащите към обекта площи в първоначалният ѝ вид или по предварително договорени с Инвеститора проекти.

Политика за опазване на околната среда и управление на отпадъците

Служителите на фирмата са длъжни да спазват реда и условията за предаването, събирането, включително и разделното събиране на битови и строителни отпадъци, съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите актове към него, като:

1. Изхвърлят отпадъците си само в определените за целта съдове и места, и се грижат и съдействат за тяхното опазване.

2. Не допускат разпиляване на отпадъци извън съдовете, затварят капаците и осигуряват поддържане на чистотата около тях.

чл. 37 от ЗОП

чл. 37 от ЗОП



3. Опазват и поддържат чистотата на територията на обекта, работната площадка.
4. Почистват редовно, включително и от сняг и лед, прилежащите части към оградите, тротоарите, дворните места на обектите.
5. При възникване на замърсяване или опасност от замърсяване са длъжни незабавно да информират Техническия ръководител, както и да предприемат незабавно ограничаване на последиците от него върху здравето на хората и околната среда.

чл. 37 от ЗОП

6. Инспектор ЗБУТ и Техническия ръководител, да провеждат инструктаж и/или обучение на персонала ползващ опасни за здравето и околната среда химикали.

Забранява се:

1. Изхвърлянето в канализационните мрежи на населените места и пречиствателни станции на твърди отпадъци и материали, които могат да запушат тръбите и шахтите или се отлагат по стените им:

- вар, пясък, конци влакнест материал, целулоза, хартия, метални стружки, парцали, твърди битцови отпадъци, стъкло и други подобни;
- вещества, които оказват разрушаващо действие на тръбите на канализационните съоръжения;
- киселини и основи;
- епоксидни, запалими, корозивно действащи, канцерогени радиоактивни вещества и отпадъци.

2. Изхвърлянето в съдове на отпадъци с потенциално висок риск за околната среда и човешкото здраве, както и на отпадъци, които биха могли да доведат до увреждане на самите съдове, сметоизвозващата техника, в това число едрогабаритни, строителни, лесно запалими, взривоопасни, разяждащи, токсични и др. отпадъци.


3. Изваждането на отпадъци от съдовете за отпадъци, в това число и от специализираните съдове за разделно събиране на отпадъците.

4. Използването на други съдове за отпадъци, освен приетите на територията на общината, както и ползването на същите за други цели.

5. Нерегламентираното изгаряне или извършване на друга форма на обезвреждане на отпадъци, включително изгарянето на автомобилни гуми и други силно димящи предмети.

Изпълнителят ще спазва Наредба №2 от 22 Март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

Строителят осигурява:

 - поддържането на ред и чистота на строителната площадка;

чл. 37 от ЗОП

- съхранението, съхранението и транспортирането на отпадъци и отломки;

- не допуска наличието на работни места извън границите на строителната площадка, а когато това е наложително - прави специален инструктаж по ЗБУТ на работещите и прилага специални мерки както за тяхната защита, така и за защита на преминаващите и/или намиращите се в опасната зона на извършваните СМР.

Прилагането на тази мярка е задължително и се изпълнява на всички наши строителни площадки, както ще се приложи и на тази.


Фирмата осъществява дейността си в съответствие с националното законодателство, професионалната етика, правилник за вътрешния трудов ред.

01.07.2020 г.

Упраг

чл. 37 от ЗОП




чл. 37 от ЗОП

ЛИНЕЕН ГРАФИК

за изпълнение на обект: "РЕМОНТ САНИТАРНИ ВЪЗЛИ КВ. 158-ГР. ИСКЪР"

чл. 37 от ЗОП

№	Вид дейност	Марка	Количеств во	Норма време за ед.	Общо норма време	При вл. Раб. количество Ч.д.	Средноспиране н брой хора	календарни дни	месец 1					месец 2																														
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
1	2	3	4	5	6	7	8	9																																				
1	Подготвителни работи и мобилизация	бр.	1.00	45	45.00	6	3	2																																				
1	Почистване тоалетни	бр.	1.00	14	14.00	2	2	1																																				
2	Очукване на стара вътрешна мазилка, вкл. събиране на отпадъците	м ²	42.60	0.09	3.83	0	1	0																																				
3	Очукване външна мазилка по стени, вкл. събиране на отпадъците	м ²	43.50	0.09	3.92	0	1	0																																				
4	Усилване на тухлени зидове чрез армировка и разтвор с висока якост	м ²	7.00	6.27	43.89	5	3	2																																				
5	Доставка и монтаж на PVC дограма /арати и прозорци/	м ²	6.75	1.56	10.53	1	1	1																																				
6	Трасиране кабелна линия	км	0.070	18	1.26	1	1	1																																				
7	Направа изкоп 0,8/0,4м	м ³	22.40	3.86	86.46	11	3	4																																				
8	Доставка и насипване пясък с дебелина 30см за подложка и уплътняване около PVC тръби	м ³	8.40	0.842	7.07	1	1	1																																				
9	Доставка и полагане PVC тръба ф 40 мм	м	80.00	0.378	30.24	4	2	2																																				
10	Доставка и монтаж проводник ПВ СВТ 3x1.5мм ²	м	40.00	0.217	8.68	1	1	1																																				
11	Доставка и монтаж проводник ПВ СВТ 3x2.5мм ²	м	80.00	0.217	17.36	2	2	1																																				
12	Доставка и полагане на сигнална лента	м	80.00	0.11	8.80	1	1	1																																				
13	Обратно засипване и уплътняване земни почви	м ³	14.00	0.543	7.60	1	1	1																																				
14	Разстилане изкопна земна маса	м ³	8.40	0.471	3.96	0	1	0																																				
15	Доставка и монтаж на противовлажни осветителни тела	бр.	6.00	0.7	4.20	1	1	1																																				
16	Изкоп за площадков водопровод и съоръжения с В=0,60м и Н =1,00 м - машинен	м ³	33.75																																									
17	Доставка, полагане и уплътняване пясък около тръби	м ³	12.00	0.676	8.11	1	1	1																																				
18	Доставка и монтаж тръби ПЕВП ф82 с фитинги	м	100.00	0.51	51.00	6	2	3																																				
19	Доставка и монтаж сигнална и детекторна лейки	м	100.00	0.11	11.00	1	1	1																																				
20	Обратно засипване и уплътняване земни почви	м ³	72.00	0.543	39.10	5	3	2																																				
21	Разстилане изкопна земна маса	м ³	38.00	0.471	16.96	2	2	1																																				
22	Доставка и монтаж тръби ПП ф20 с фитинги	м	40.00	0.44	17.60	2	2	1																																				

чл. 37 от

чл. 37 от ЗОП

чл. 37 от ЗОП




№	Вид дейност	Марка	Количеството	Норма време за ед.	общо норма време	количество Ч.Д. При 8ч. Раб. ден	средностична брой хора	календарни дни	месец 1																															месец 2																														
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36																										
1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																														
23	Доставка и монтаж топлоизолация за ГП ф20	М	40.00	0.176	7.04	1	1	1																																																														
24	Доставка и монтаж вент. тръба PVC ф110	М	8.00	0.784	6.27	1	1	1																																																														
25	Доставка и монтаж вентилационна шапка ф110	бр.	2.00	1.87	3.34	1	1	1																																																														
26	Външна гладка мазилка по стени с вц р-р	М ²	39.25	0.71	27.87	3	3	3																																																														
27	Полимер - силиконова матова боя за външно боядисване по стени	М ²	37.25	0.365	13.60	2	2	2																																																														
28	Полимер - силиконова матова боя за външно боядисване по козирки	М ²	2.00	0.365	0.73	0	1	0																																																														
29	Външна силиконова мозаечна мазилка по цокли - 50см.	М ²	6.25	0.56	3.50	0	1	0																																																														
30	Пердашена армирана замазка 4см	М ²	17.40	0.942	16.39	2	2	2																																																														
31	Хидроизолация на циментовата основа в три пласта	М ²	17.40	0.75	13.05	2	2	2																																																														
32	Циментова замазка по подове	М ²	7.50	0.942	7.07	1	1	1																																																														
33	Настилка от подови керамични плочки лепило	М ²	7.50	1.44	10.80	1	1	1																																																														
34	Подови перлази от керамични плочки	М	16.00	0.72	11.52	1	1	1																																																														
35	Фаянсозна облицовка на стени до Н=90см на фуга 2мм	М ²	11.00	1.44	15.84	2	2	2																																																														
36	Доставка и монтаж тоалетно клекало с казанче	бр.	2.00	2.84	5.68	1	1	1																																																														
37	Доставка и монтаж на мивка среден размер	бр.	2.00	2.24	4.48	1	1	1																																																														
38	Спирателен кран ф20	бр.	2.00	0.2	0.40	0	1	0																																																														
39	Спирателен кран с изправител ф32 (вертикално)	бр.	1.00	0.2	0.20	0	1	0																																																														
40	Доставка и монтаж канелка ф12"	бр.	2.00	0.2	0.40	0	1	0																																																														
41	Вътрешна гладка мазилка по тухлени стени	М ²	31.60	0.71	22.44	3	3	3																																																														
42	Гипсова шпакловка по стени и тавани	М ²	31.60	0.6	18.96	2	2	2																																																														
43	Грундиране по стени и тавани	М ²	31.60	0.121	3.82	1	1	1																																																														
44	Боядисване с латекс по стени и тавани - ДВУКРАТНО	М ²	31.60	0.365	11.53	1	1	1																																																														
45	Обръщане с гипскартон около прозорци и врати	М	20.00	0.583	11.66	1	1	1																																																														
46	Доставка и монтаж СКизлр ф25	бр.	1.00	0.2	0.20	0	1	0																																																														
47	Доставка и монтаж шахта СК ф400	бр.	1.00	5.85	5.85	1	1	1																																																														
48	Метален паралел с единична ръкохватка и всички включени разходи	М	8.00	1.42	11.36	1	1	1																																																														
9	Доставка и монтаж на ел.ключове	бр.	6.00	0.208	1.25	0	1	0																																																														
0	Доставка и монтаж на осветителни тела	бр.	6.00	0.7	4.20	1	1	1																																																														
1	Бетонов праг 0,25x0,6 L=5,5м	1бр.	1.00	3.79	3.79	0	1	0																																																														
2	Доставка, полагане и уплътняване на прясък и цимент за плочоплътека около санитарни възли с монтаж на бетонови блокове на възложителя.	М ³	0.75	0.826	0.62	0	1	0																																																														
3	Демобилизация и приключване на обекта	бр.	1.00	45	45.00	6	3	2																																																														

чл. 37 от ЗОП

чл. 37 от

чл. 37 от ЗОП


чл. 37 от ЗОП



[Handwritten signature]

чл. 37 от ЗОП

ДИАГРАМА НА РАБОТНАТА РЪКА ЗА ОП 3

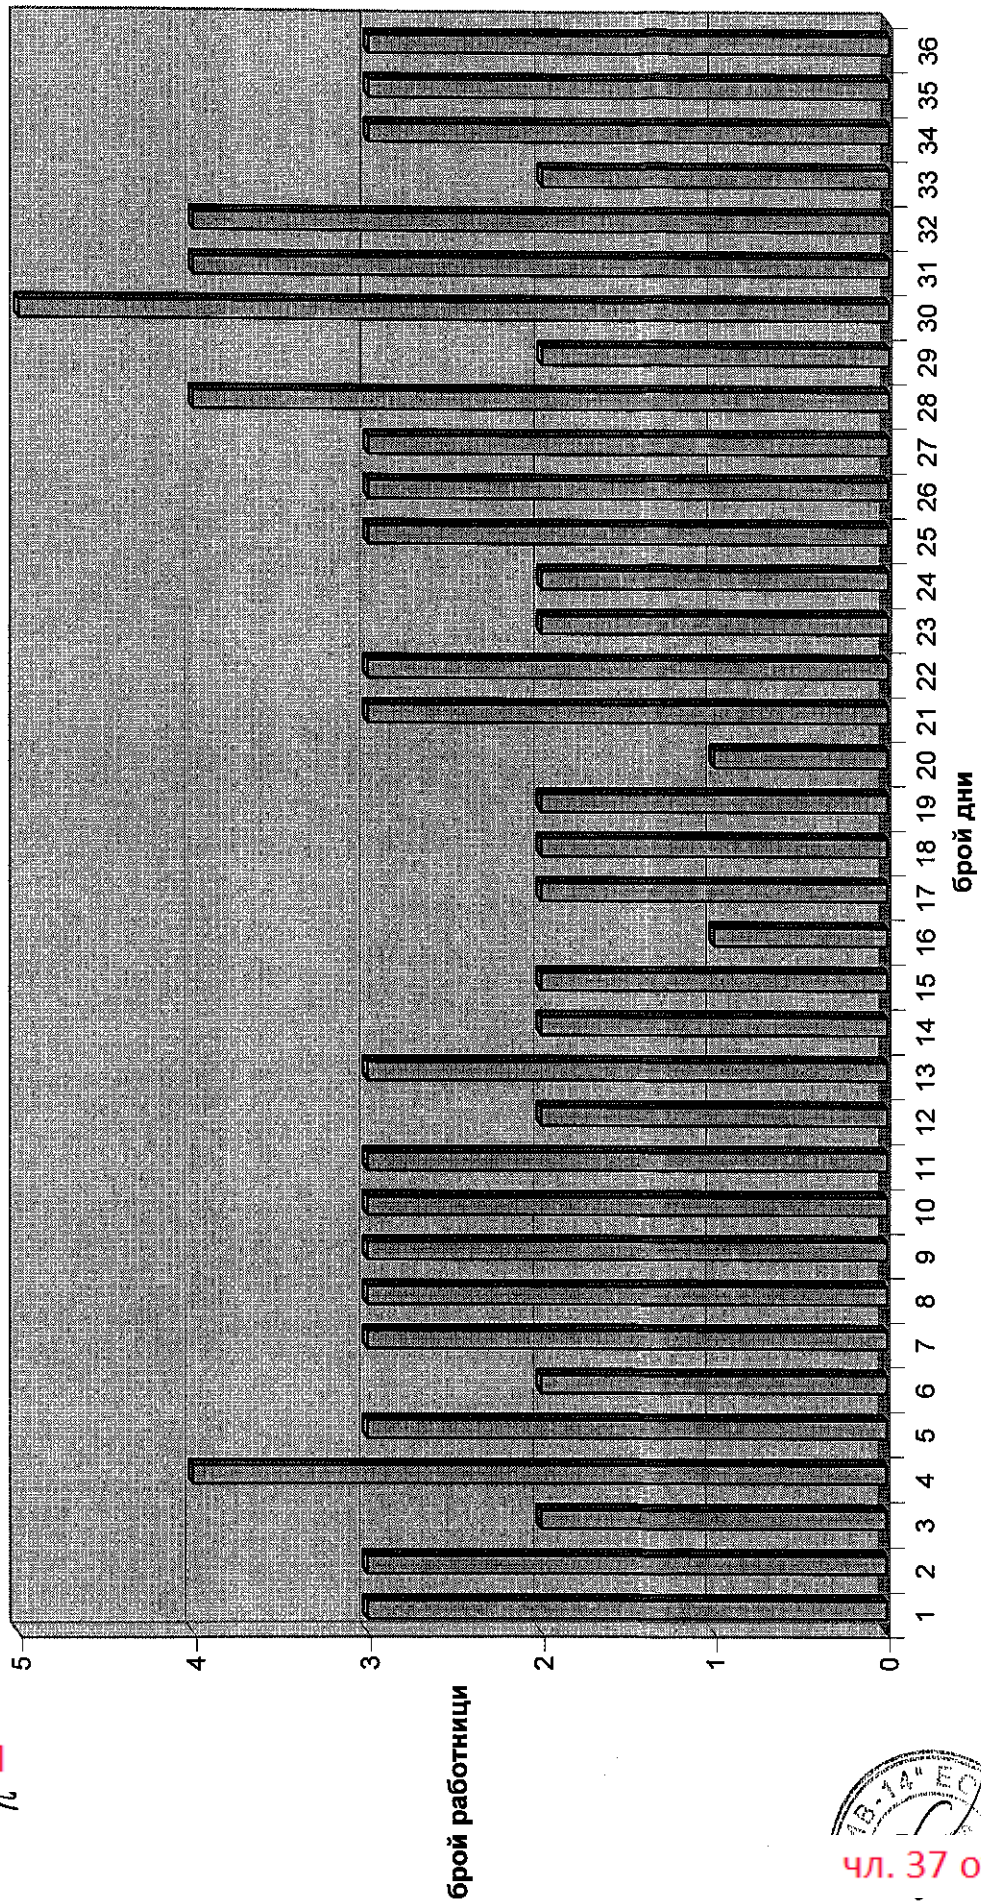

брой работници

брой дни

чл. 37 от ЗОП



чл. 37 от ЗОП

чл. 37 от

Handwritten signature

Ц Е Н О В О П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
за обществена поръчка с предмет:
**„Изпълнение на строително-монтажни работи на общински обекти
по четири обособени позиции”**

за обособена позиция: 3 - „Извършване на строително - монтажни работи (СМР) на обект:
„Ремонт санитарни възли кв. 158 – гр. Искър“
(изписва се наименованието на обособената позиция)

От “СТИВ-14” ЕООД

(наименование на участника)

с ЕИК/БУЛСТАТ/(друго) 203135037

представявано от Емил Велинов Трайков

(трите имена)

в качеството му на Управител

(длъжност)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас процедура за възлагане на обществената поръчка с горесцитирания предмет, както следва:

I. Предлаганата от нас Обща цена за извършването на предмета на договора е в размер до 12188,85 лв. (дванадесет хиляди сто осемдесет и осем лева и 85 ст.) лева без ДДС или 14626,62 лв. (четирнадесет хиляди шестстотин двадесет и шест лева и 62 ст.) лева с ДДС, в т.ч. непредвидени разходи, свързани с прякото изпълнение на СМР - (.....) лева без ДДС или(.....) лева с ДДС.

Забележка: Непредвидените разходи са приложими само за обособена позиция № 1 (2% върху общата стойност) и за обособена позиция № 4 (5% върху общата стойност)

II. Потвърждаваме, че цената за изпълнение на договора е формирана на база всички присъщи разходи, необходими за изпълнението на обществената поръчка, включва цената на финансовия риск, всички разноски за заплащане на труда на лицата, включени в екипа ни за изпълнение на поръчката, както и всякакви други разходи, необходими за изпълнение на Договора, при следните елементи на ценообразуване:

- | | |
|---|--------------|
| <input type="checkbox"/> Часова ставка за труд - | 4,00 лв./час |
| <input type="checkbox"/> Допълн. разходи в/у труд- | 90 % |
| <input type="checkbox"/> Допълн. разходи в/у механизация- | 25% |
| <input type="checkbox"/> Доставно-складови разходи- | 8% |
| <input type="checkbox"/> Печалба- | 8% |



III. Декларираме, че сме съгласни заплащането да става при условията и по реда на проекта на договор, приложен към документацията за участие.

При несъответствие на посочените в приложението числа в изписването им с думи и с цифри, обвързващо за нас е предложението, посочено с думи.


Неразделна част от настоящото Ценово предложение е попълнена Количествено-стойностна сметка на видовете работи с предлагани единични цени (*Приложение № 5.1 до Приложение № 5.4 към образец № 5 за всяка отделна позиция, за която се участва*).

Дата 01/07/2020 г.

Име и фамилия: Емил Трайков

Подпис на лицето (и печат)

(законен представител на участника или от надлежно упълномощено лице)



ЗАБЕЛЕЖКА! *От участие в процедурата се отстранява всеки участник, в чиято ценова оферта са налице аритметични грешки и разлика в крайната цена за изпълнение на поръчката и сборът между единичните цени в стойностената от него количествено-стойностна сметка, както и разлика и несъответствия между количества, мерни единици и други, които водят до разминаване с предоставените от Възложителя.*

Забележка: Образец се подава за всяка една позиция по отделно !

Количествено-стойностна сметка

ОБЕКТ: "РЕМОНТ САНИТАРНИ ВЪЗЛИ КВ. 158-ГР. ИСКЪР"

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ИСКЪР

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед.мярка	Количество	Единична цена (лева)	Обща цена (лева)
1	2	3	4	5	6
1	Почистване тоалетни	бр.	1.00	45.00 лв.	45.00 лв.
2	Очукване на стара вътрешна мазилка, вкл. събиране на отпадъците	м ²	42.60	1.34 лв.	57.08 лв.
3	Очукване външна мазилка по стени, вкл. събиране на отпадъците	м ²	43.50	1.34 лв.	58.29 лв.
4	Усилване на тухлени зидове чрез армировка и разтвор с висока якост	м ²	7.00	14.98 лв.	104.86 лв.
5	Доставка и монтаж на PVC дограма /врати и прозорци/	м ²	6.75	118.00 лв.	796.50 лв.
6	Трасиране кабелна линия	км	0.070	145.00 лв.	10.15 лв.
7	Направа изкоп 0,8/0,4м	м ³	22.40	19.47 лв.	436.13 лв.
8	Доставка и насипване пясък с дебелина 30см за подложка и уплътняване около PVC тръби	м ³	8.40	36.00 лв.	302.40 лв.
9	Доставка и полагане PVC тръба ф 40 мм	м	80.00	7.96 лв.	636.80 лв.
10	Доставка и монтаж проводник ПВ СВТ 3x1,5мм ²	м	40.00	4.86 лв.	194.40 лв.
11	Доставка и монтаж проводник ПВ СВТ 3x2,5мм ²	м	80.00	5.97 лв.	477.60 лв.
12	Доставка и полагане на сигнална лента	м	80.00	2.27 лв.	181.60 лв.
13	Обратно засипване и уплътняване земни почви	м ³	14.00	7.86 лв.	110.04 лв.
14	Разстилане изкопна земна маса	м ³	8.40	4.56 лв.	38.30 лв.
15	Доставка и монтаж на противовлажни осветителни тела	бр.	6.00	42.60 лв.	255.60 лв.
16	Изкоп за площадков водопровод и съоръжения с В=0,60м и Н=1,00 м - машинен	м ³	33.75	8.74 лв.	294.98 лв.
17	Доставка, полагане и уплътняване пясък около тръби	м ³	12.00	36.00 лв.	432.00 лв.
18	Доставка и монтаж тръби ПЕВП ф32 с фитинги	м	100.00	6.94 лв.	694.00 лв.
19	Доставка и монтаж сигнална и детекторна ленти	м	100.00	2.27 лв.	227.00 лв.
20	Обратно засипване и уплътняване земни почви	м ³	72.00	7.86 лв.	565.92 лв.
21	Разстилане изкопна земна маса	м ³	36.00	4.56 лв.	164.16 лв.
22	Доставка и монтаж тръби ПП ф20 с фитинги	м	40.00	8.42 лв.	336.80 лв.
23	Доставка и монтаж топлоизолация за ПП ф20	м	40.00	2.93 лв.	117.20 лв.
24	Доставка и монтаж вент.тръба PVC ф110	м	8.00	18.46 лв.	147.68 лв.
25	Доставка и монтаж вентилационна шапка ф110	бр.	2.00	21.60 лв.	43.20 лв.
26	Външна гладка мазилка по стени с вц р-р	м ²	39.25	9.47 лв.	371.70 лв.
27	Полимер - силиконова матова боя за външно боядисване по стени	м ²	37.25	5.46 лв.	203.39 лв.
28	Полимер - силиконова матова боя за външно боядисване по козирки	м ²	2.00	5.46 лв.	10.92 лв.
29	Външна силиконова мозаечна мазилка по цокли - 50см	м ²	6.25	14.78 лв.	92.38 лв.
30	Пердашена армирана замазка 4см	м ²	17.40	12.63 лв.	219.76 лв.
31	Хидроизолация на циментова основа в три пласта	м ²	17.40	13.88 лв.	241.51 лв.
32	Циментова замазка по подове	м ²	7.50	9.51 лв.	71.33 лв.
33	Настилка от подови керамични плочкина лепило	м ²	7.50	35.60 лв.	267.00 лв.
34	Подови первази от керамични плочки	м	16.00	12.70 лв.	203.20 лв.
35	Фаянсва облицовка на стени до Н=90см на фуга 2мм	м ²	11.00	35.60 лв.	391.60 лв.
36	Доставка и монтаж тоалетно клекало с казанче	бр.	2.00	168.00 лв.	336.00 лв.
37	Доставка и монтаж на мивка среден размер	бр.	2.00	74.30 лв.	148.60 лв.
38	Спирателен кран ф20	бр.	2.00	14.26 лв.	28.52 лв.
39	Спирателен кран с изпразнител ф32 (вертикално)	бр.	1.00	27.80 лв.	27.80 лв.
40	Доставка и монтаж канелка ф1/2"	бр.	2.00	12.70 лв.	25.40 лв.
41	Вътрешна гладка мазилка по тухлени стени	м ²	31.60	9.78 лв.	309.05 лв.
42	Гипсова шпакловка по стени и тавани	м ²	31.60	5.81 лв.	183.60 лв.
43	Грундиране по стени и тавани	м ²	31.60	1.67 лв.	52.77 лв.
44	Боядисване с латекс по стени и тавани - двукратно	м ²	31.60	4.84 лв.	152.94 лв.
45	Обръщане с гипсокартон около прозорци и врати	м	20.00	8.78 лв.	175.60 лв.
46	Доставка и монтаж СКизпр ф25	бр.	1.00	21.60 лв.	21.60 лв.
47	Доставка и монтаж шахта СК ф400	бр.	1.00	745.00 лв.	745.00 лв.

чл. 37 от ЗОП



48	Метален парапет с единична ръкохватка и всички включени разходи	м	8.00	74.20 лв.	593.60 лв.
49	Доставка и монтаж на ел.ключове	бр.	6.00	6.80 лв.	40.80 лв.
50	Доставка и монтаж на осветителни тела	бр.	6.00	42.60 лв.	255.60 лв.
51	Бетонов праг 0,25x0,6 L=5,5м	бр.	1.00	161.00 лв.	161.00 лв.
52	Доставка, полагане и уплътняване на пясък и цимент за плочопътека около санитарни възли с монтаж на бетонови блокове на Възложителя.	м ³	0.75	174.00 лв.	130.50 лв.
ВСИЧКО СМР БЕЗ ДДС					12 188.85 лв.
ДДС					2 437.77 лв.
ВСИЧКО СМР С ДДС					14 626.62 лв.

Изготвил:

/.....

